
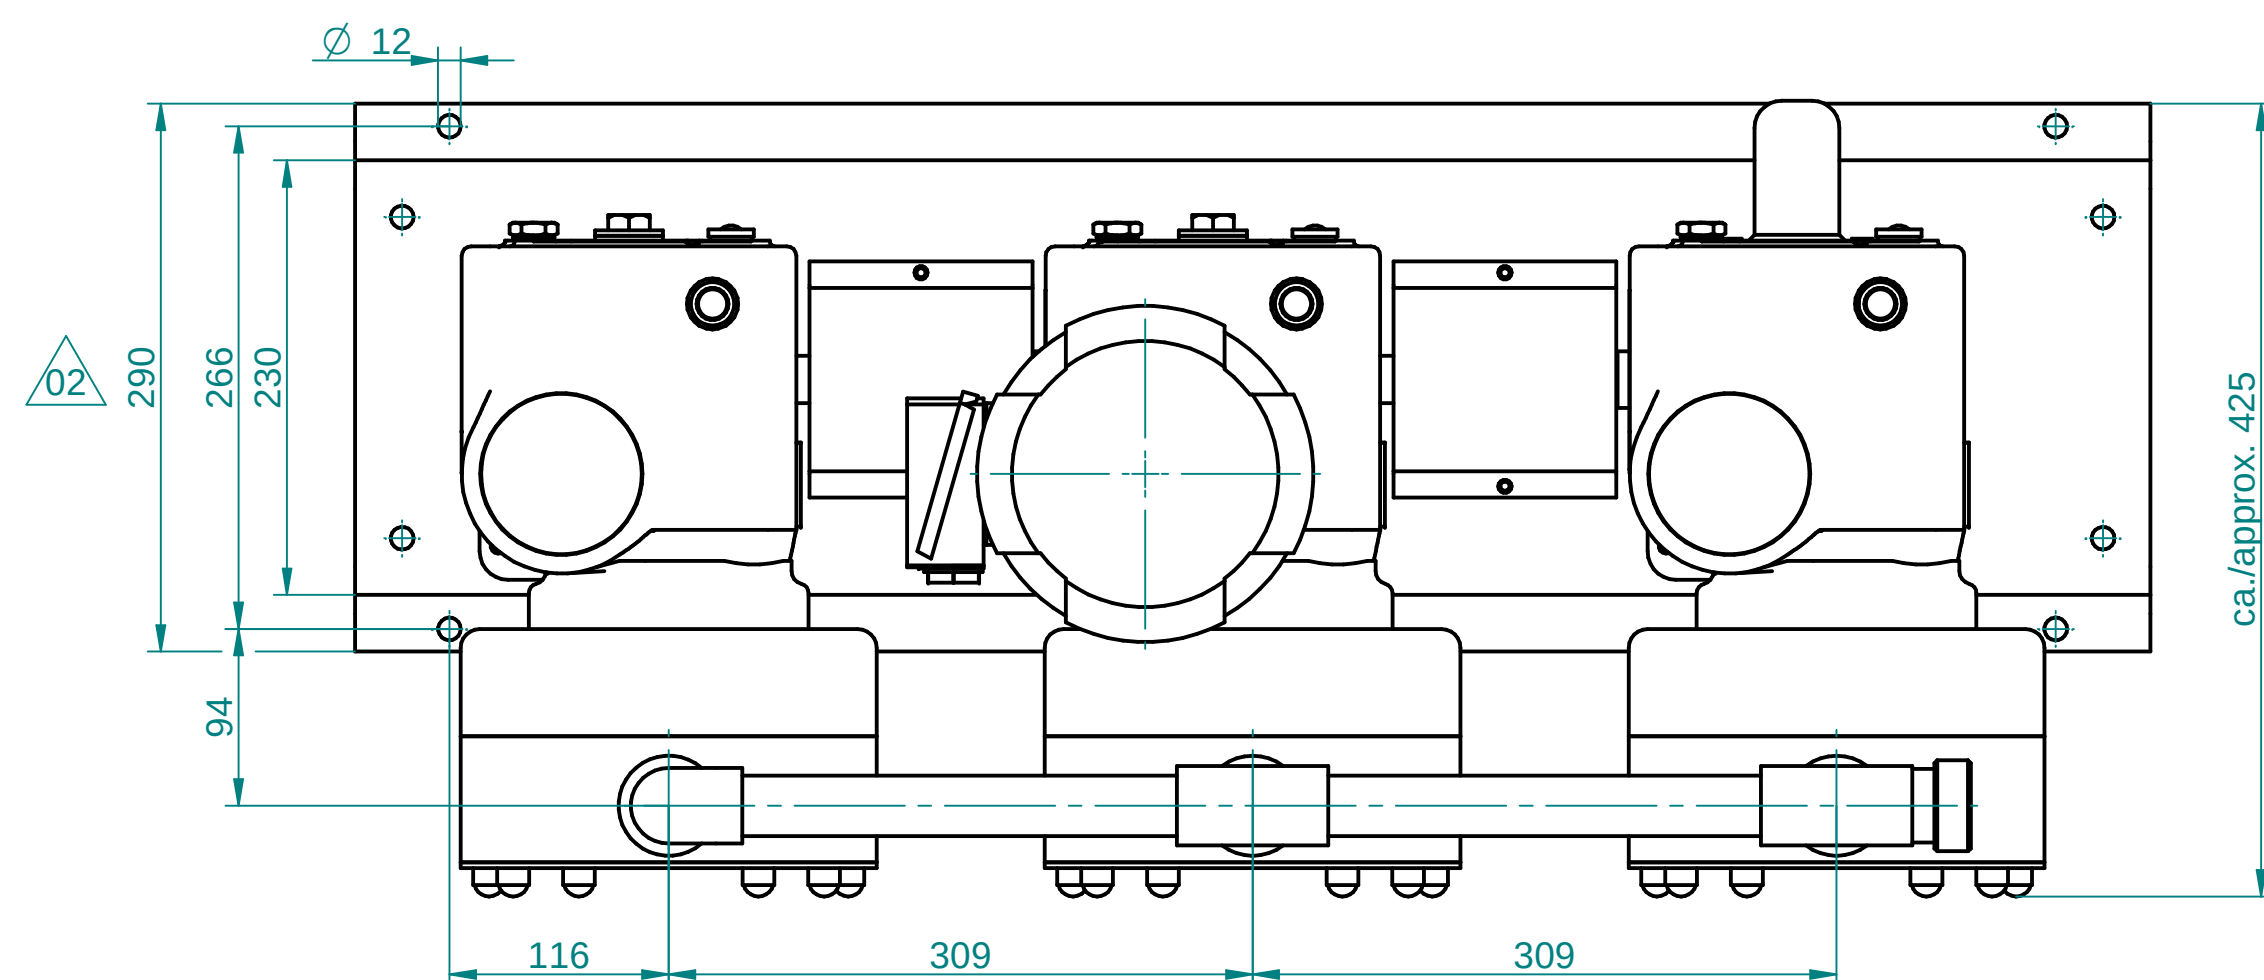
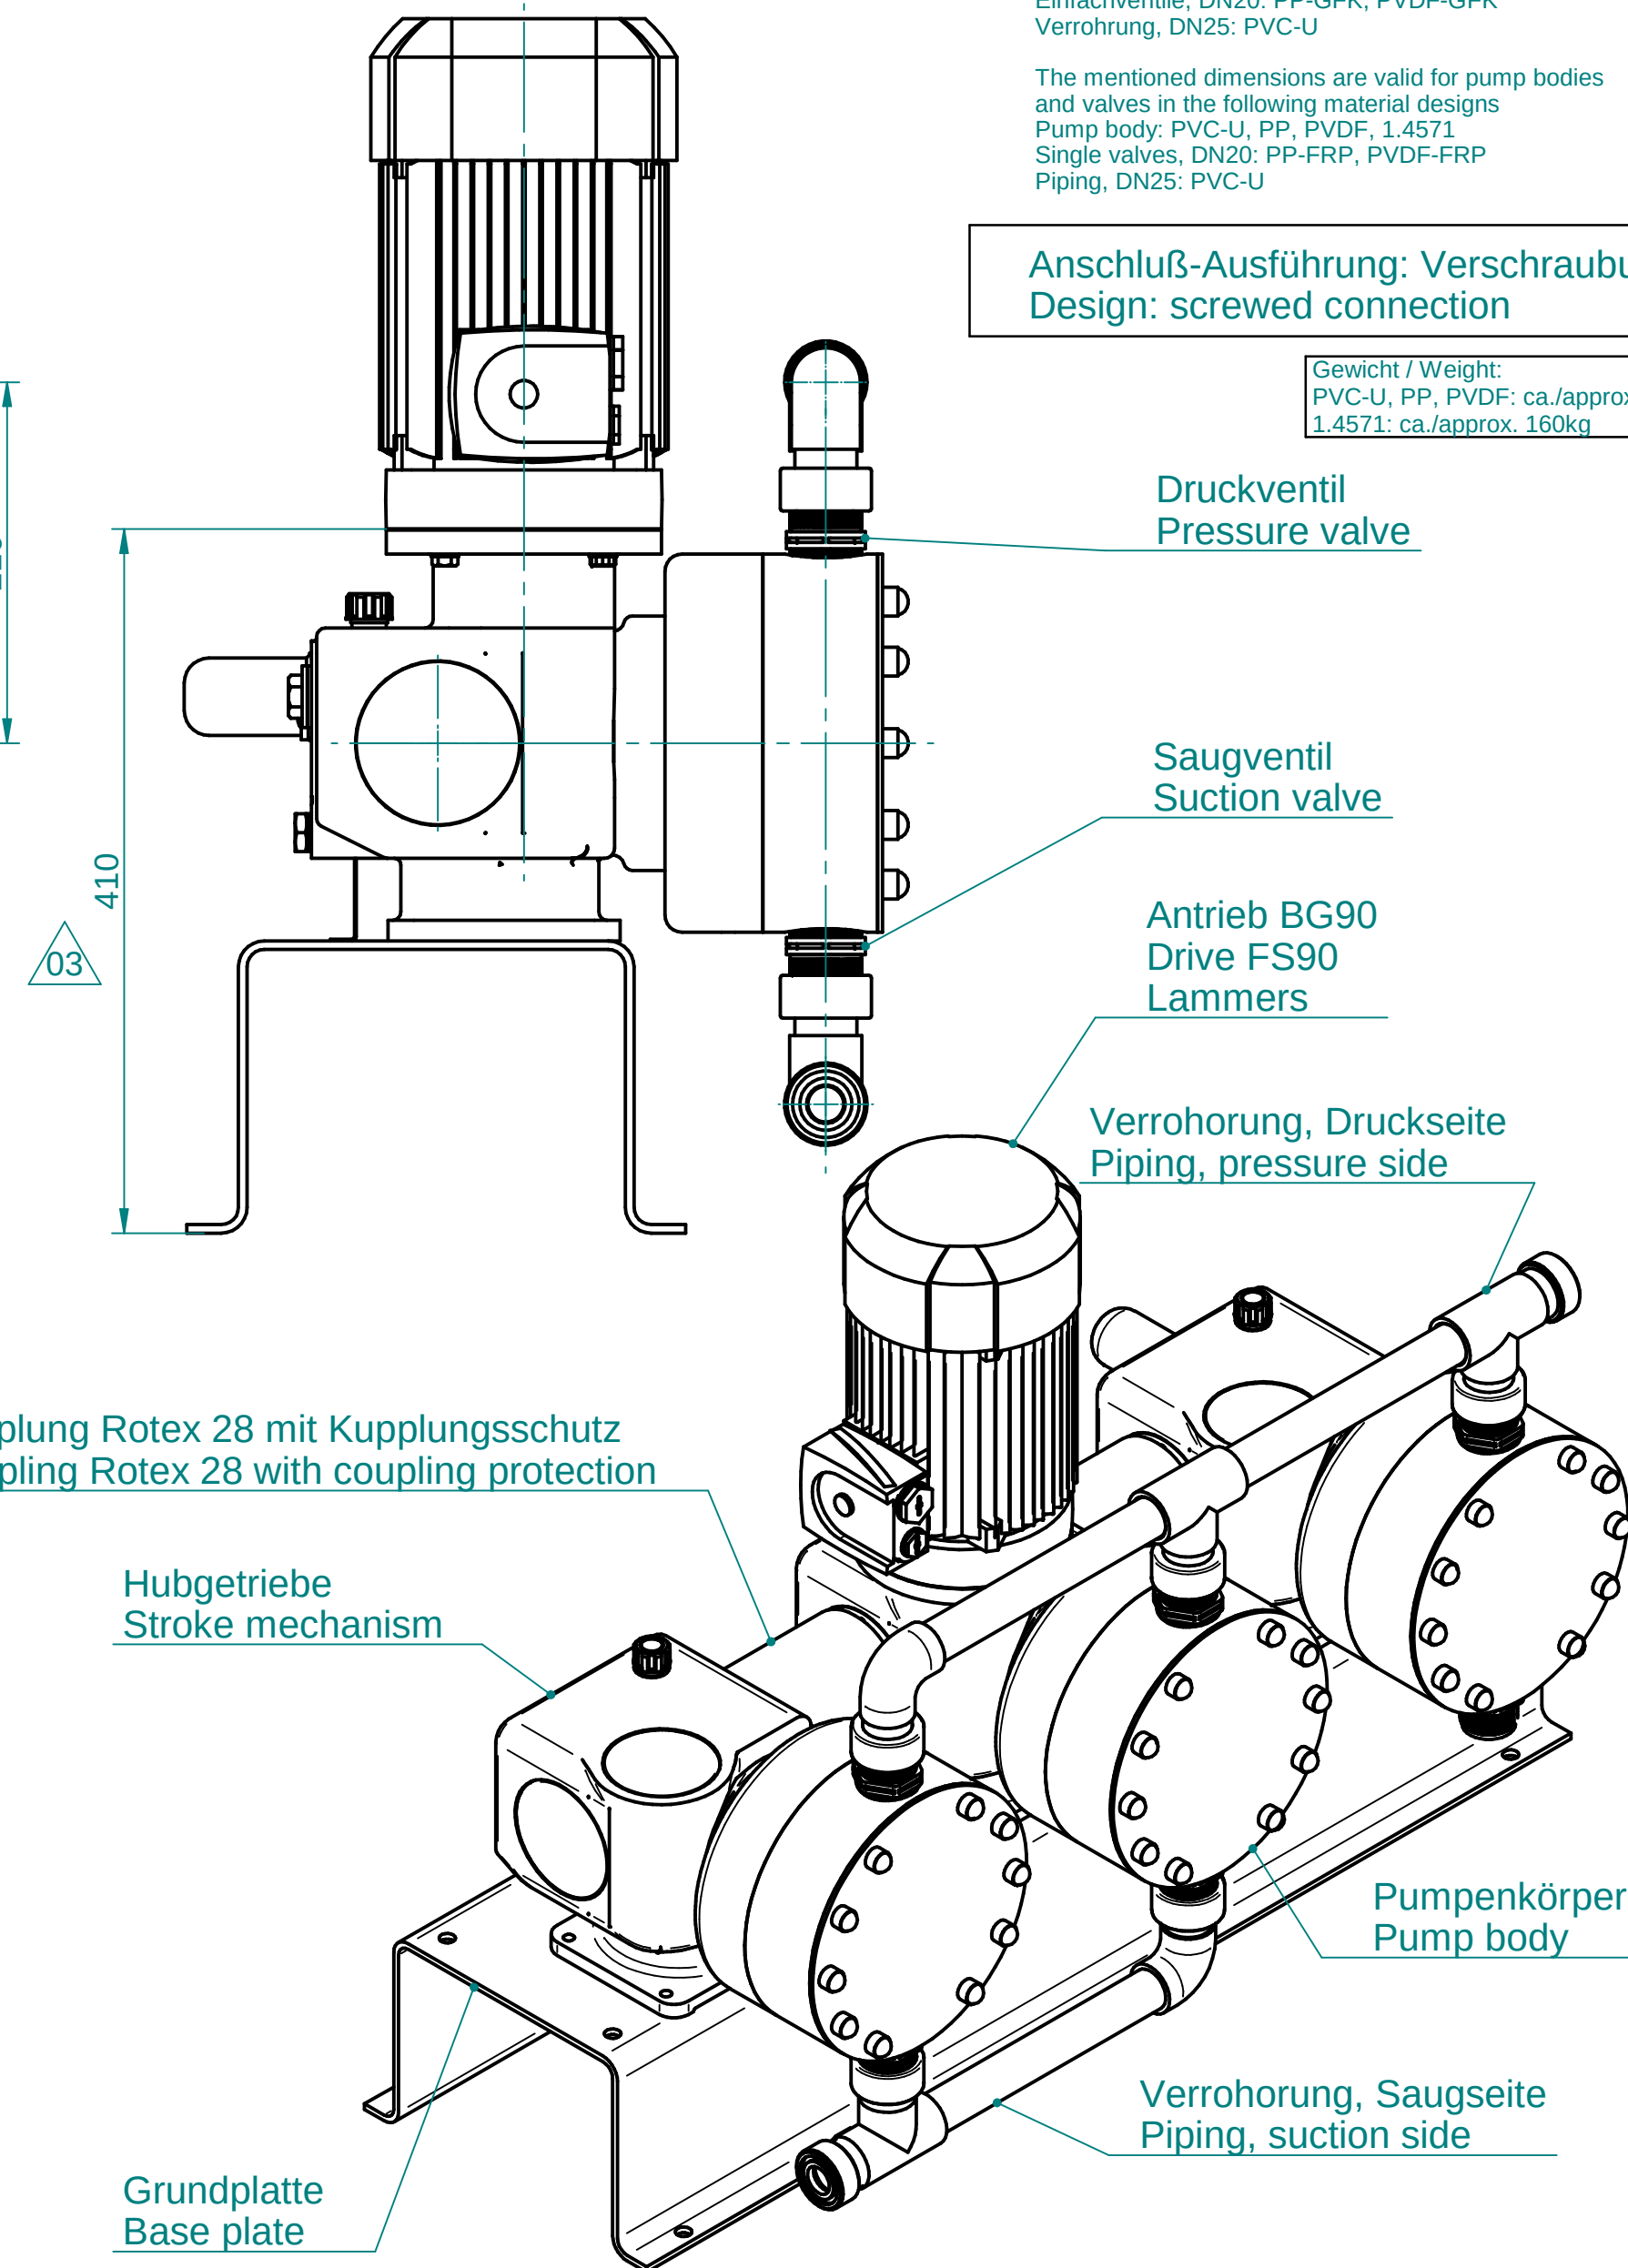


Die aufgeführten Maße gelten für Pumpenkörper und Ventile in folgenden Werkstoffausführungen
Pumpenkörper: PVC-U, PP, PVDF, 1.4571
Einfachventile, DN20: PP-GFK, PVDF-GFK
Verrohrung, DN25: PVC-U

The mentioned dimensions are valid for pump bodies and valves in the following material designs
Pump body: PVC-U, PP, PVDF, 1.4571
Single valves, DN20: PP-FRP, PVDF-FRP
Piping, DN25: PVC-U

Anschluß-Ausführung: Verschraubung
Design: screwed connection

Gewicht / Weight:
PVC-U, PP, PVDF: ca./approx. 105kg
1.4571: ca./approx. 160kg

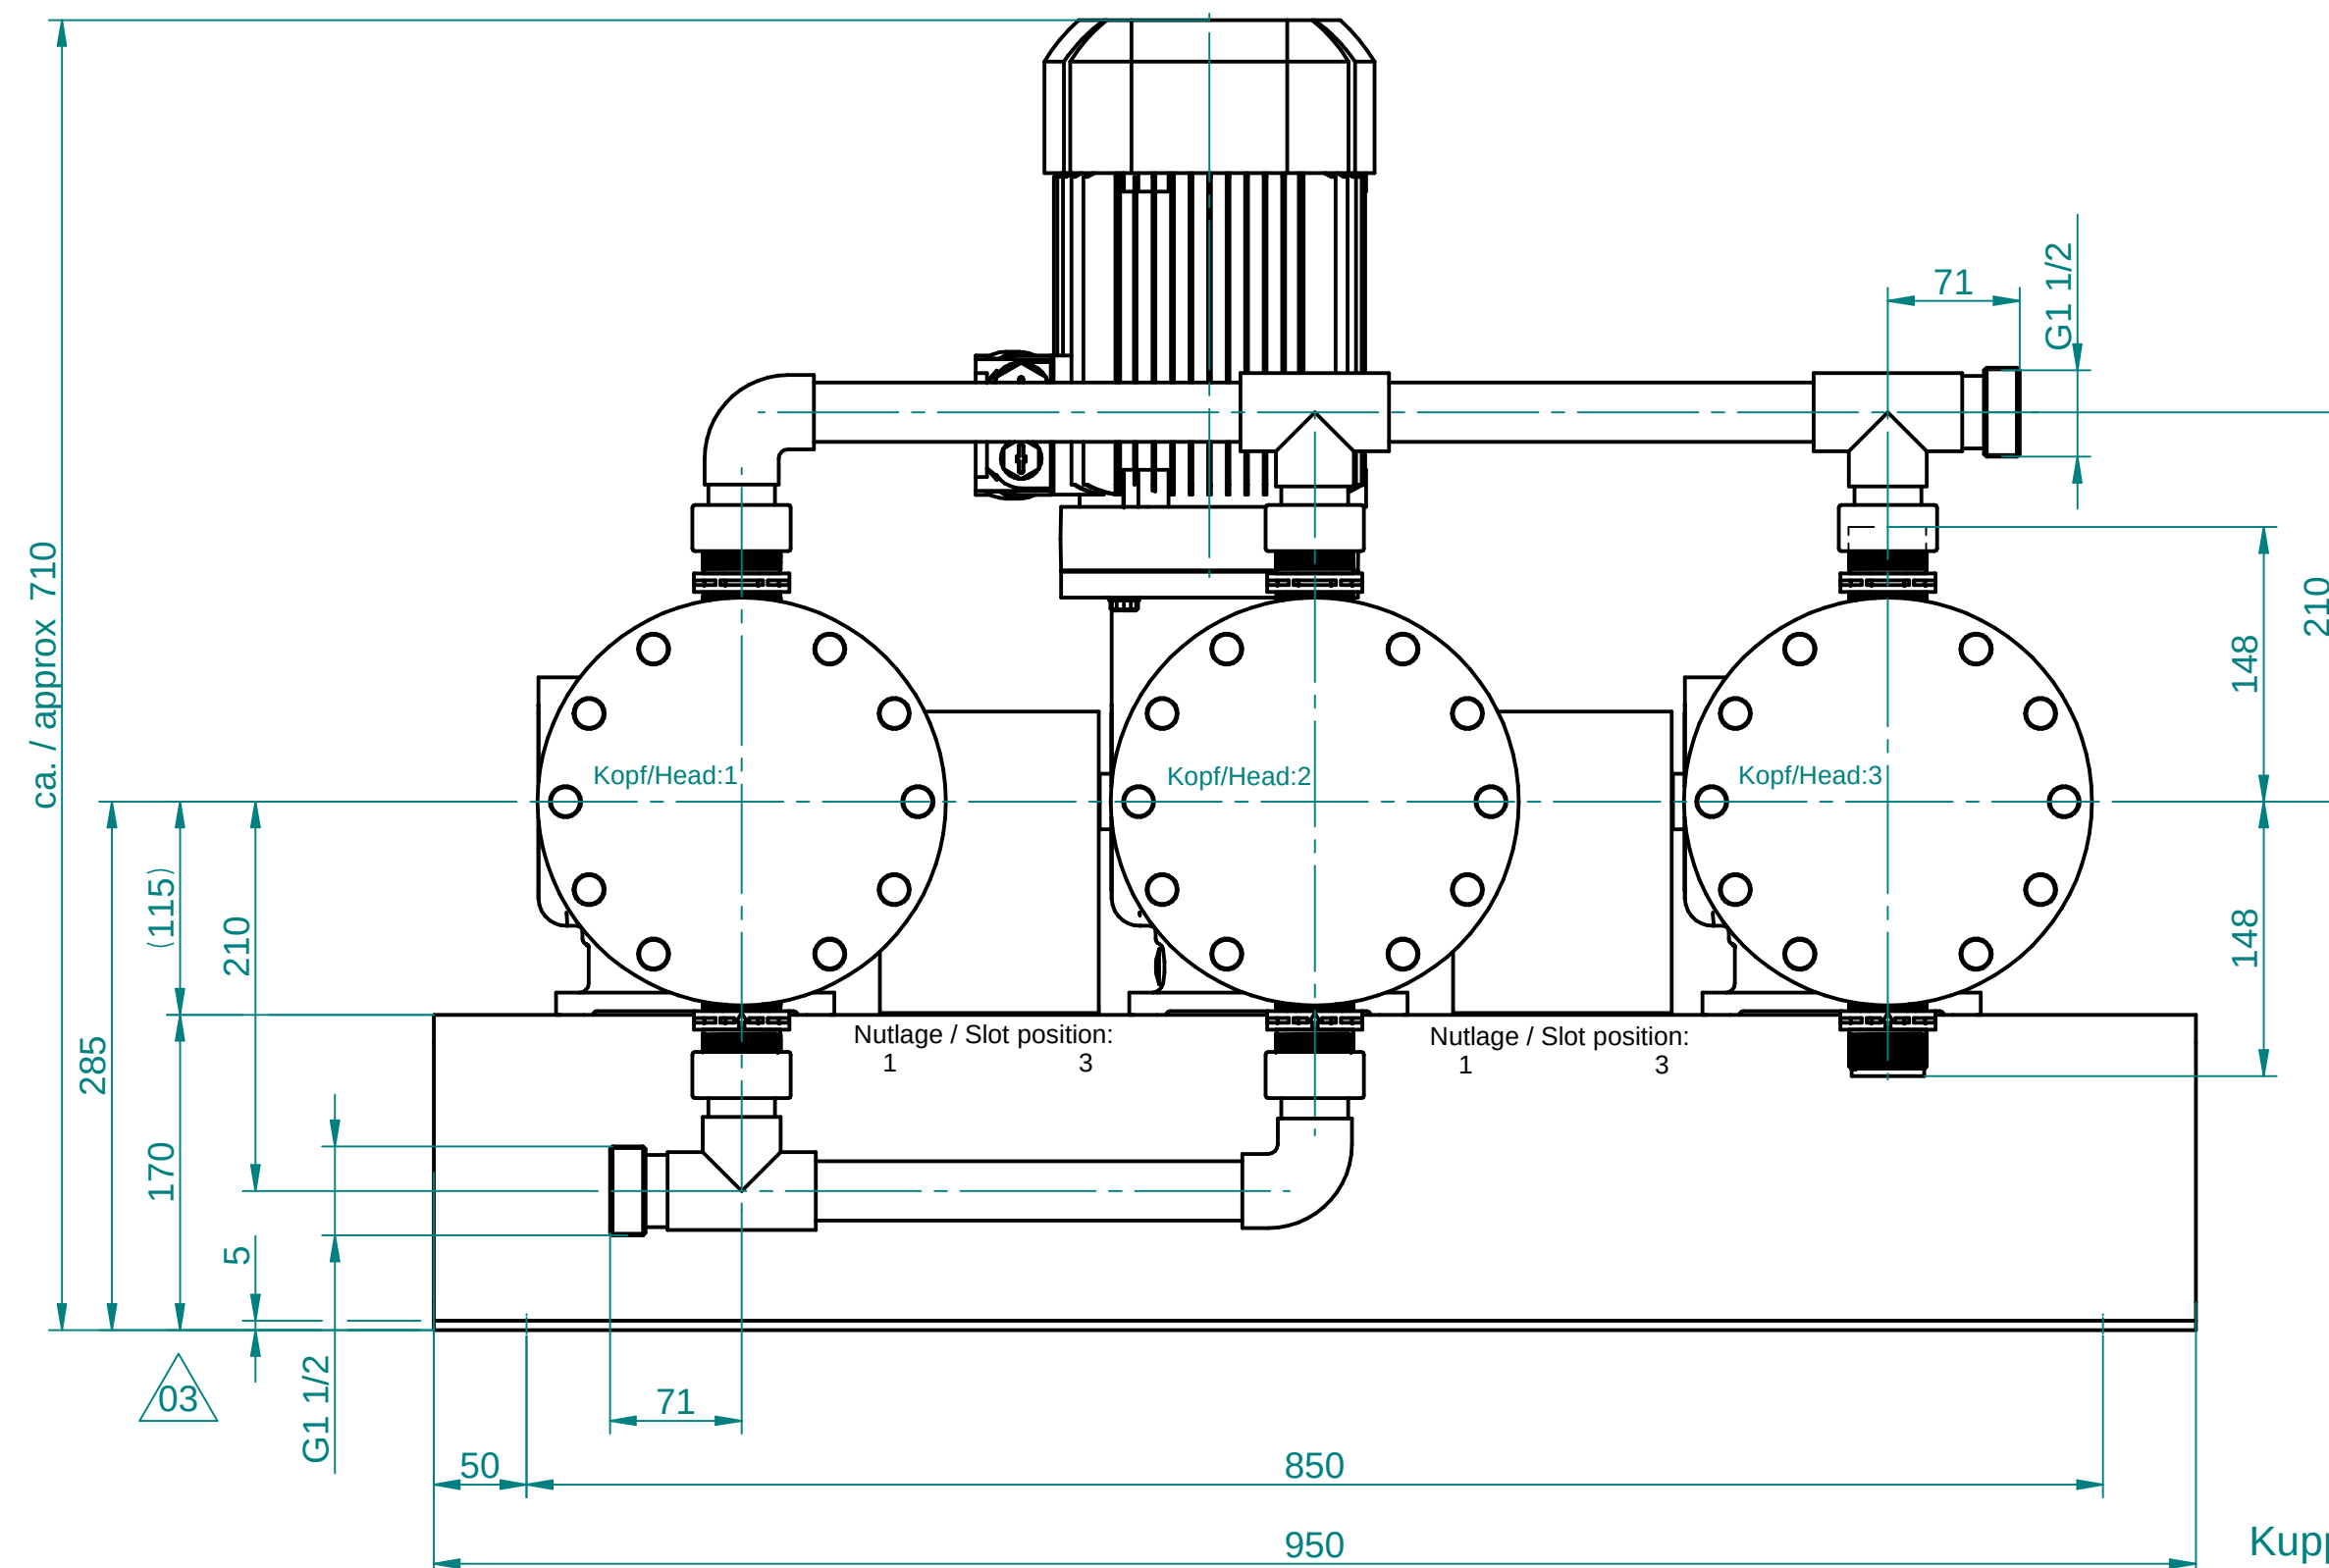

Typ / Type:
MK410.2-*e / R(F)410.2-*e / RK410.2-***e
* = 700 / 900 / 1100 / 1450 (Kopf/Head: 1)
** = 700 / 900 / 1100 / 1450 (Kopf/Head: 2)
*** = 700 / 900 / 1100 / 1450 (Kopf/Head: 3)

Verantwortl. Abt. / Acc. dept.		Maßstab / Scale	Toleranzen für / Dimension tolerance for		Werkstoff / Material	
E		1:4	spanende Bearbeitung Metal cutting	Schweißkonstruktion/ Anlagenbau Production welding/ Unit structure	Ers. für / Sub. for	
Gez. / constr.		bc	ISO 2768-mK		Gewicht / Weight	
Gepr. / checked		bc	ISO 2768-vL		Zch.-Nr. / Draw.-No.	
Datum / Date		13.01.2015	Kombinationspumpe Combination pump		Artikel-Nr. / Ident.-No.	
					SK16259-1101	