
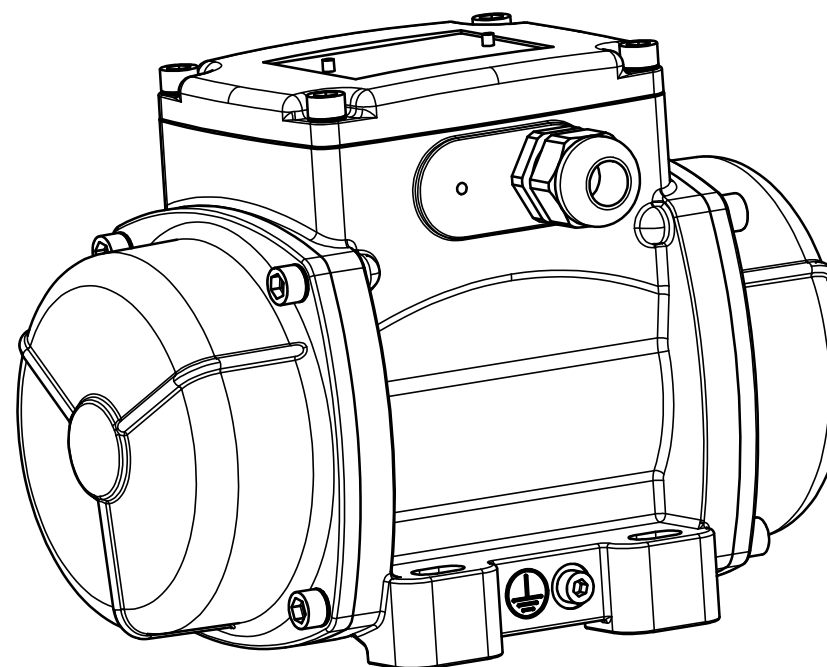
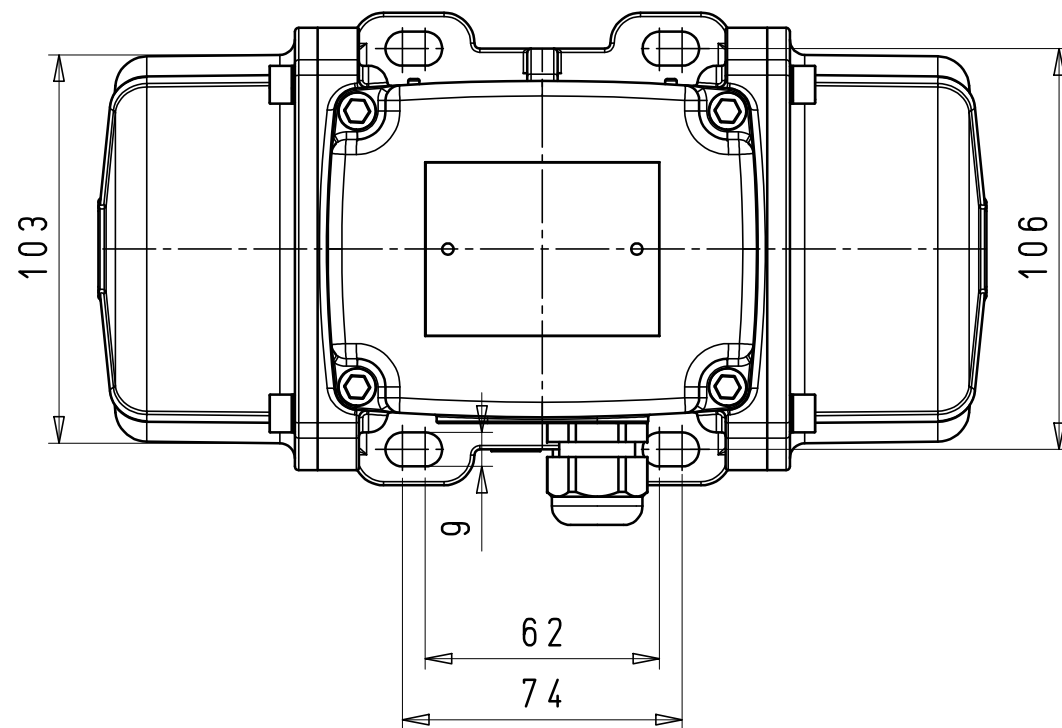
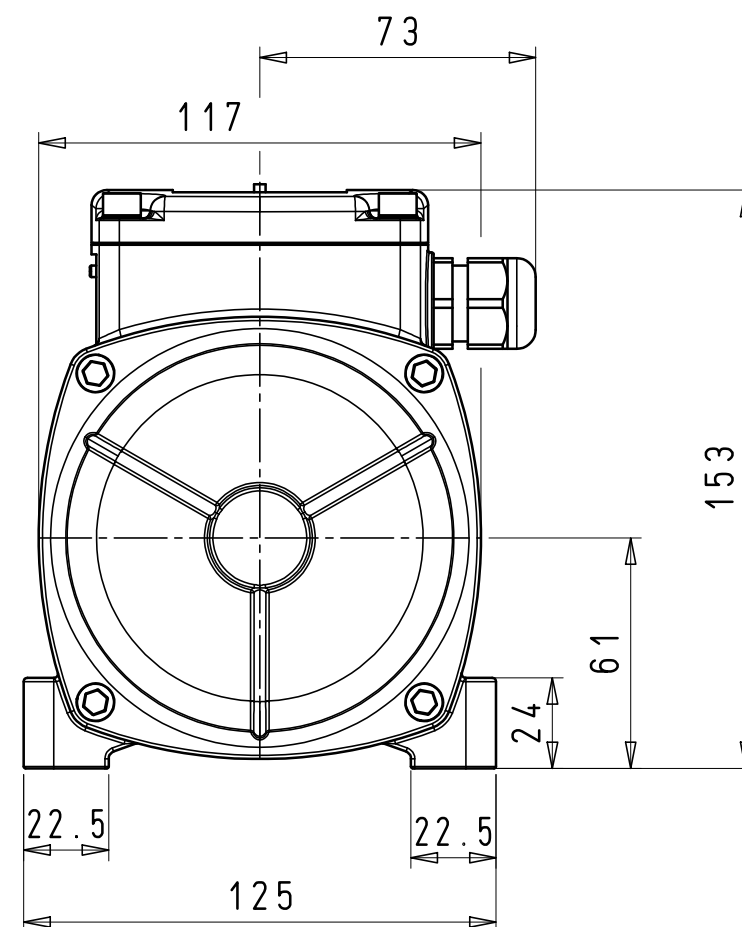


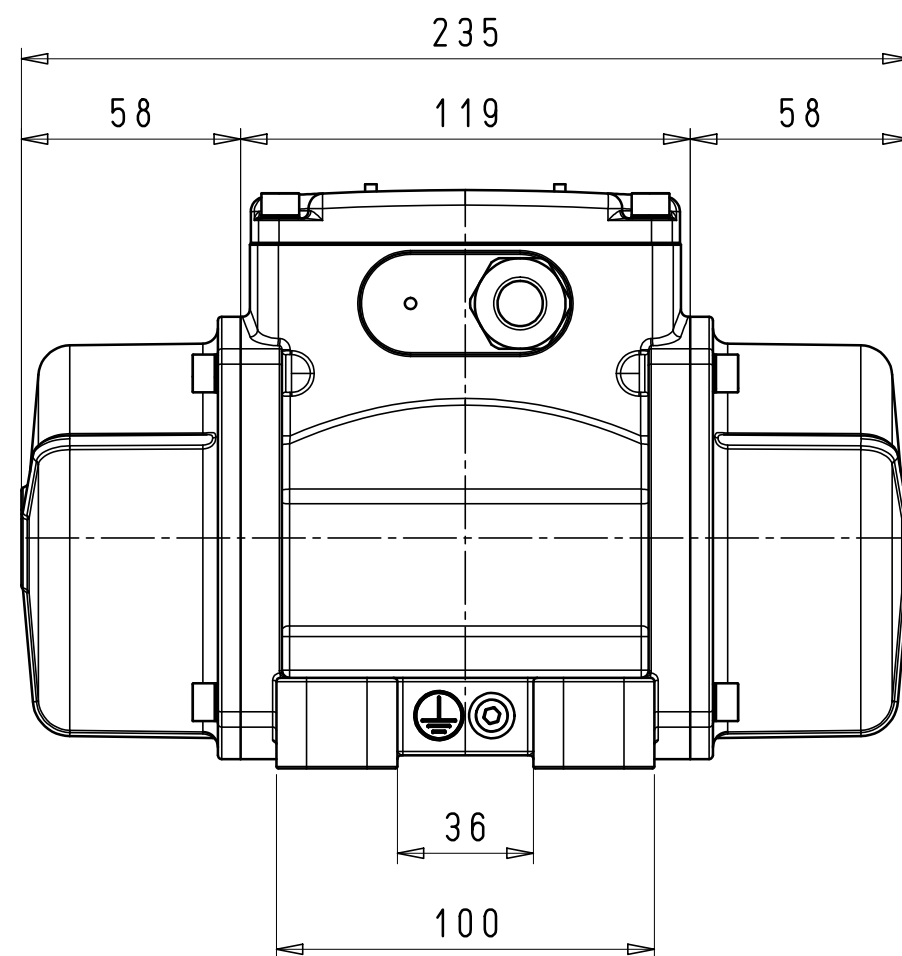

Static Moment	Momento Statico	21 Kgmm
Centr. Force	Forza Centr.	212 Kg - 2.07 KN
RPM	Giri	3000 Rpm
Frequency	Frequenza	50 Hz
Input Power	Max. Potenza Assorbita	180 W
Input Voltage	Tensione di Alimentazione	230 / 400 V
Input Current	Corrente Assorbita	0.6 / 0.35 A
Power Factor	Fattore di Potenza	0.78 (cosφ)
Efficiency	Rendimento	72 %
Starting Current	Corrente di Avviamento	1.61 / 0.93 A
Starting Time	Tempo di Avviamento	0.71 sec
Ambient Temperature	Temperatura Ambiente	40 C°
Bearing Type	Cuscinetto Tipo	6302 2ZR C3
B10 Life Bearing	Durata in ore	3360
Grease Type	Tipo Grasso	/
Relubrication Qt. for bearing	Qt. lubrificazione per cuscinetto	/
After Hours	Dopo ore	/
Unit Weight	Peso	6.4 Kg

Denominazione	DATA 23/03/2007	VERIF.
	DIS. Venturoli	APPROV.
FIGURINO CON TABELLA MVS1 3/200-S02 50HZ		
Disegno di proprietà Italvibras e' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e realizzarlo senza autorizzazione. Italvibras tutela i propri diritti a rigore di legge.	SCALA : 1:2	CODICE FT600312A REV. 0