
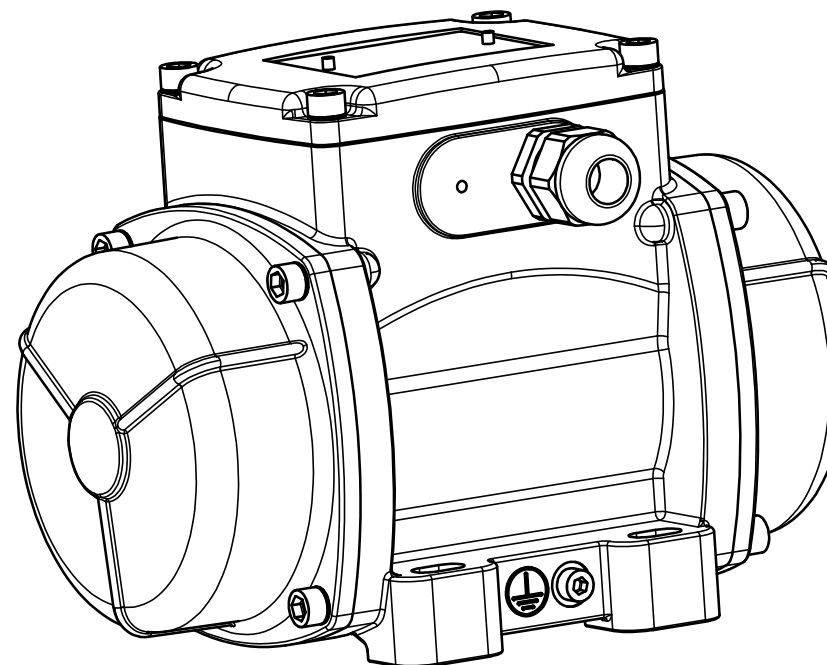
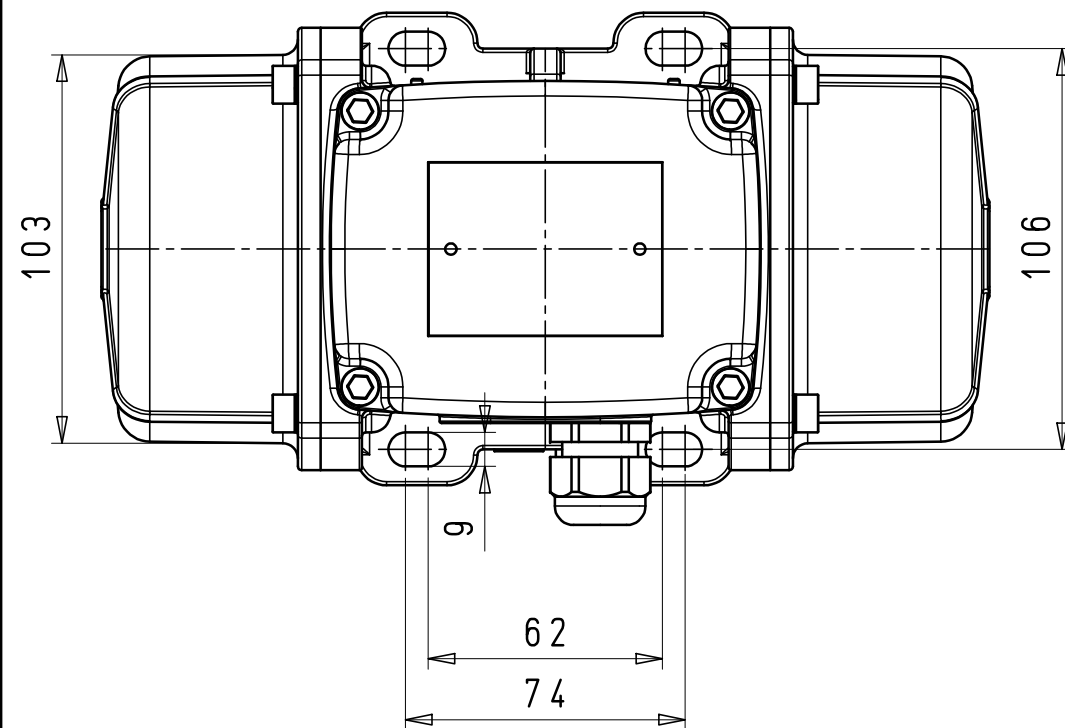
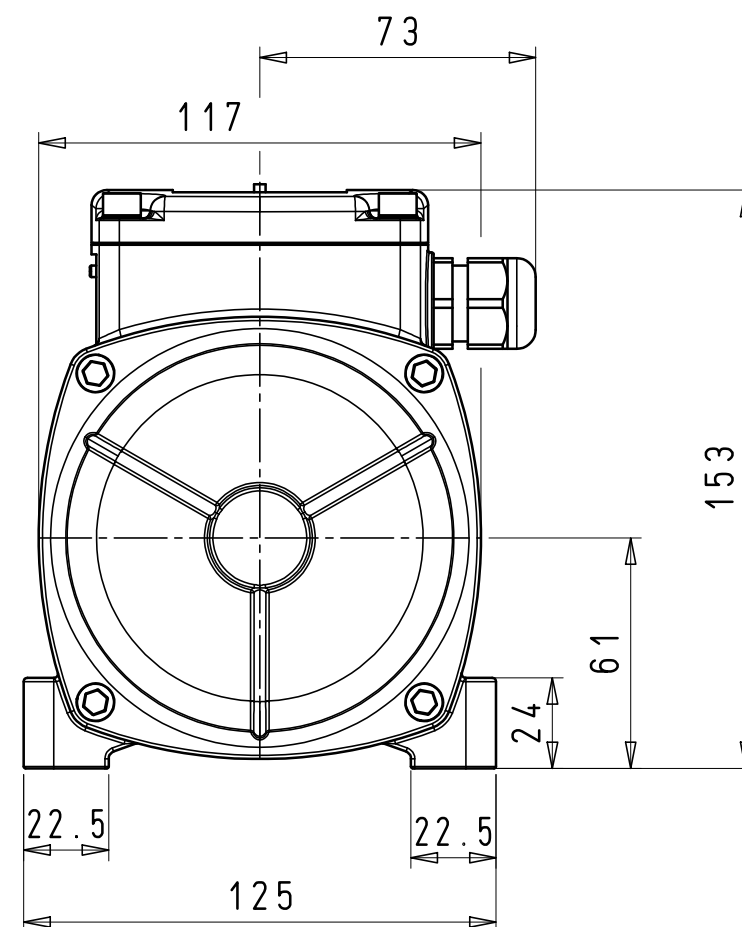


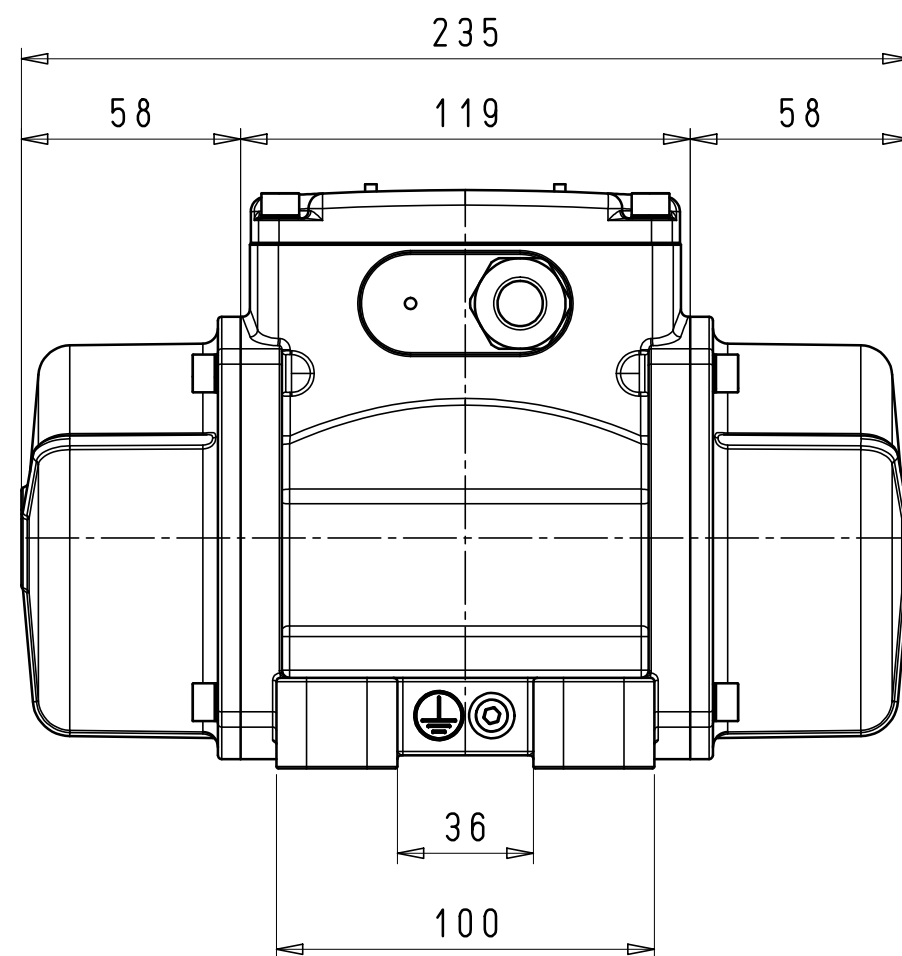

Static Moment	Momento Statico	31 Kgmm
Centr.Force	Forza Centr.	79 Kg - 0.76 KN
RPM	Giri	1500 Rpm
Frequency	Frequenza	50 Hz
Input Power	Max.Potenza Assorbita	85 W
Input Voltage	Tensione di Alimentazione	230 / 400 V
Input Current	Corrente Assorbita	0.36 / 0.21 A
Power Factor	Fattore di Potenza	0.62 (cosφ)
Efficiency	Rendimento	41 %
Starting Current	Corrente di Avviamento	0.64 / 0.37 A
Starting Time	Tempo di Avviamento	1.09 sec
Ambient Temperature	Temperatura Ambiente	40 C°
Bearing Type	Cuscinetto Tipo	6302 2ZR C3
B10 Life Bearing	Durata in ore	134500
Grease Type	Tipo Grasso	/
Relubrication Qt. for bearing	Qt.lubrificazione per cuscinetto	/
After Hours	Dopo ore	/
Unit Weight	Peso	6.7 Kg

Denominazione	DATA 23/03/2007	VERIF.
	DIS. Venturoli	APPROV.
FIGURINO CON TABELLA MVS1 15/80-S02 50HZ		
Disegno di proprietà Italvibras e' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e realizzarlo senza autorizzazione. Italvibras tutela i propri diritti a rigore di legge.	SCALA : 1:2	CODICE FT601341A
	 italvibras g.silingardi	
		REV. 0