


### MERKMALE

- Zuverlässigkeit: *Stahlschieber-Gleitmantel-Technologie mit langer Lebensdauer.*
- Modularer Aufbau mit Anreihgrundplatten
- Anschluss unten oder seitlich

### ALLGEMEINES

<b>Medium</b>	Luft oder neutrales Gas, gefiltert, geölt oder ungeölt
<b>Betriebsdruck</b>	- 0,950 bis +10 bar
<b>Umgebungstemperatur</b>	- 20°C bis +80°C
<b>Durchfluss (Qv bei 6 bar)</b>	ISO 1: 1200 l/min ISO 2: 1700 l/min ISO 3: 4300 l/min
<b>Lebensdauer</b>	200 Mio. Schaltspiele
<b>Aufflanschbild</b>	ISO 5599/1 Größe 1-2-3 - AFNOR NF E49080
<b>Grundplatten</b>	Einfachgrundplatte ISO/AFNOR NF E49085 Anreihgrundplatten ISO/VDMA 24345 Anreihgrundplatten mit integrierten Funktionen

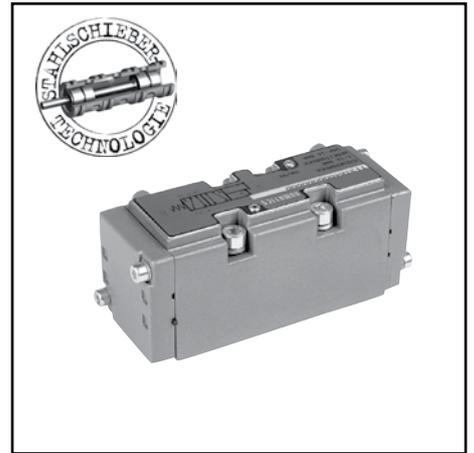

### KONSTRUKTIONSMERKMALE

<b>Gehäuse</b>	Aluminium
<b>Übrige Teile</b>	Edelstahl, Stahl, Aluminiumlegierung oder Kunststoff
<b>Statische Dichtungen</b>	NBR (Nitril)

### KENNDATEN



Funktion Schaltbild	Betätigungsart		Größe	Steuerdruck (bar)		Artikel-Nr.	
	Ansteuerung (14)	Rückstellung(12)		min.	max.		
5/2		Pneumatisch	Feder	ISO 1 ISO 2 ISO 3	1	21	I12PA400000000 I23PA400000000 I34PA400000000
		Pneumatisch	Pneumatisch	ISO 1 ISO 2 ISO 3	1	21	I12PP400000000 I23PP400000000 I34PP400000000
5/3		Pneumatisch Mittelstellung geschlossen <b>W1</b>		ISO 1 ISO 2 ISO 3	1	21	I12PP600000000 I23PP600000000 I34PP600000000
		Pneumatisch Mittelstellung belüftend <b>W2</b>		ISO 1 ISO 2 ISO 3	1	21	I12PP700000000 I23PP700000000 I34PP700000000
		Pneumatisch Mittelstellung entlüftend <b>W3</b>		ISO 1 ISO 2 ISO 3	1	21	I12PP500000000 I23PP500000000 I34PP500000000

### SONDERAUSFÜHRUNGEN

- Geräte für den Einsatz in gas- oder staubhaltigen **explosionsfähigen Atmosphären** (ATEX-Richtlinie 94/9/EG)
- Ausführung für höhere Drücke bis 21 bar
- Ausführung mit Handhilfsbetätigung

**GRUNDPLATTEN UND ZUBEHÖR:** siehe P570-9 und P570-22

**ABMESSUNGEN (mm), GEWICHTE (kg)**

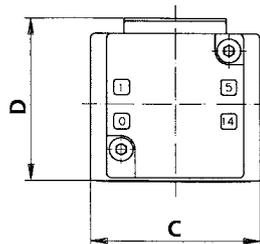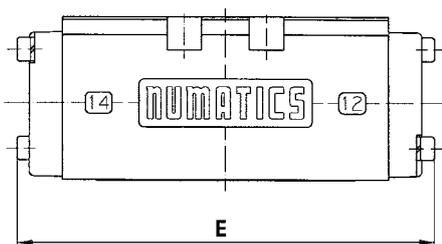

Größe	Typ	C	D	E	Gewicht ca.
ISO 1	I12PA4..	42,0	48,0	115,0	0,500
	I12PP4/5/6/7..	42,0	48,0	115,0	0,500
ISO 2	I23PA4..	50,0	48,0	123,0	0,600
	I23PP4/5/6/7..	50,0	48,0	123,0	0,600
ISO 3	I34PA4..	63,5	60,5	164,0	1,400
	I34PP4/5/6/7..	63,5	60,5	164,0	1,400

Einschl. Schrauben und Dichtungen

