
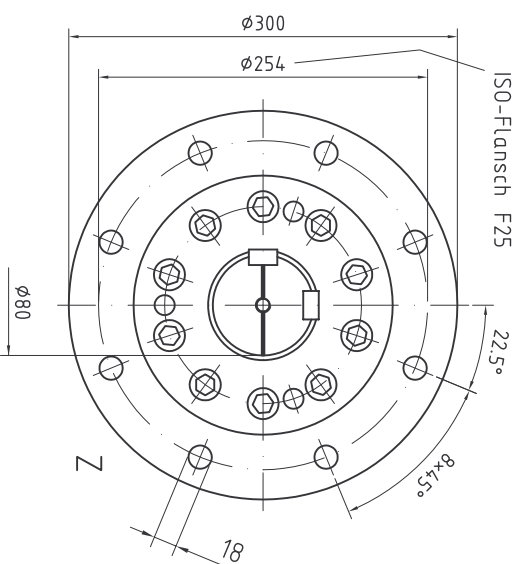
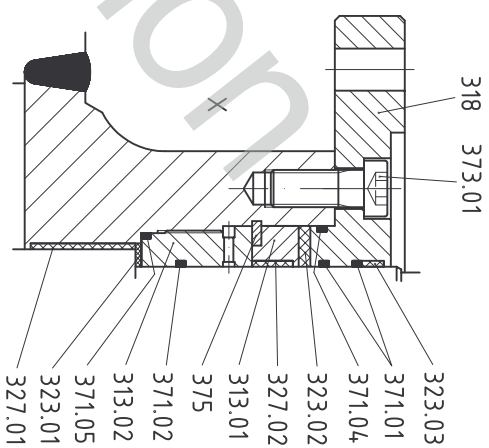



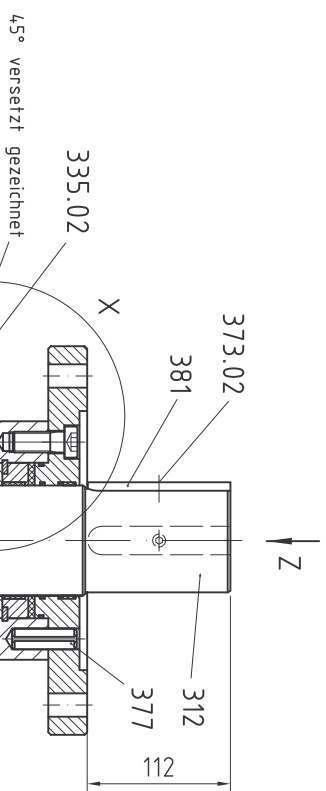

- Gas-Ausführung -
- Anti-statik-Ausführung -
- Einsatzbereich = -10°C bis $+20^{\circ}\text{C}$ - ②
- Farbansrich gemäss Auftrag -

Fire-safe-Ausführung n
Prüf-Zertifikat gemäß
BS 6755: Part 2, 1987

[illegible]