


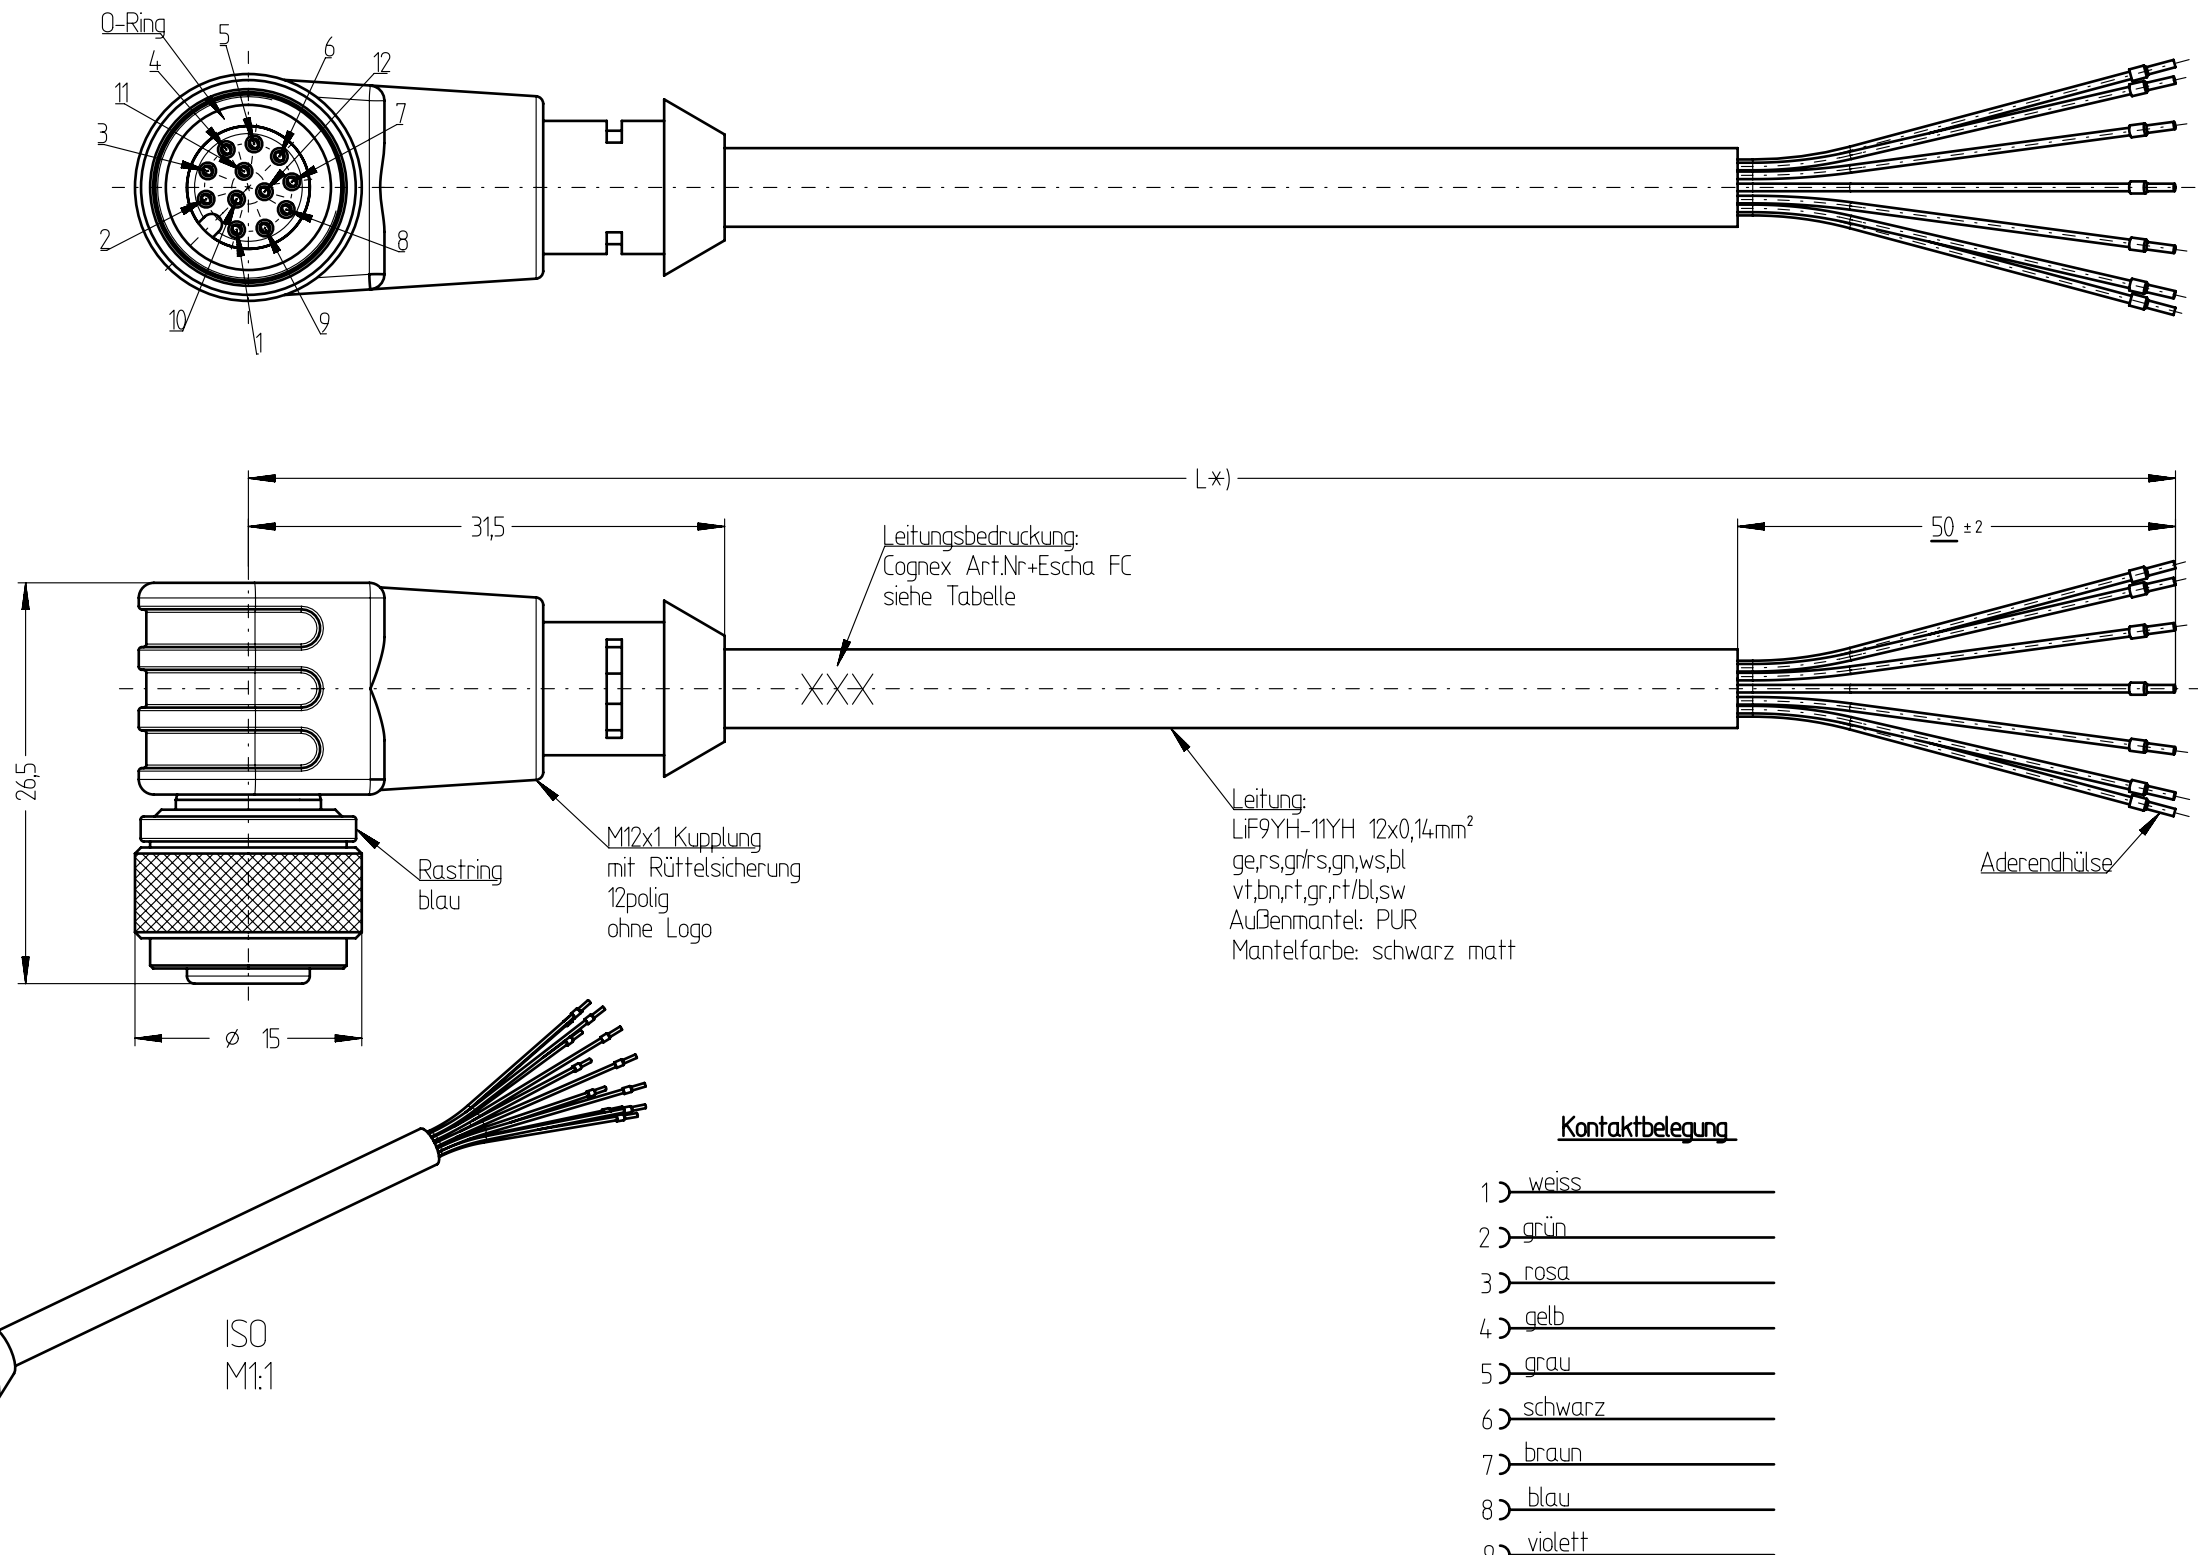

Kontaktbelegung

- | | |
|----|-------------|
| 1 | weiss |
| 2 | grün |
| 3 | rosa |
| 4 | gelb |
| 5 | grau |
| 6 | schwarz |
| 7 | braun |
| 8 | blau |
| 9 | violett |
| 10 | rot |
| 11 | grau / rosa |
| 12 | rot / blau |

Freimaßtoleranzen für Leitungslängen L*):			
0	< L < 1.000	+20mm	
1.000	≤ L < 10.000	+50mm	
10.000	≤ L	+100mm	

Technische Daten Steckverbinder:	
Betriebsspannung : n. IEC 60 664-1	max.30 V
Verschmutzungsgrad : n. IEC 60 664-1	3 / 2
Isolationswiderstand : n. IEC 60 512-2	≥10 ⁹ Ω
Strombelastbarkeit : n. IEC 60 512-3	15 A
Umgebungstemperatur :	-30° C ... +90° C
Schutzart : n. IEC 60 529	IP 67, im verschraubten Zustand

*) Leitungslänge in Meter angeben!

185-1195-XR Rev A				
185-1195-2R	2	tbd	2	CCB-M12x12FA-02
185-1195-5R	5	8052354	5	CCB-M12x12FA-05
185-1195-10R	10	tbd	10	CCB-M12x12FA-10
185-1195-15R	15	tbd	15	CCB-M12x12FA-15
185-1195-30R	30	tbd	30	CCB-M12x12FA-30
Cognex Art. Nr.	Leitungslänge in m	ESCHA Art. Nr.	X	Cognex PID

Code 128, 12mil
Text: Cognex Art.Nr.

siehe Tabelle

COGNEX
PID: CCB-M12X12FA-XX
P/N: 185-1195-XR Rev A

Prod KW/ JJJJ
Country of Origin: Germany

CAD: NX 6	Volumen 0 mm³	Gesamtfläche 0 mm²	Freimass-toleranzen ISO 2768 - c	Tag	Name
			Erst. 26.10.11		n.hoengen
			Gepr.		
			Norm.		
Aus-gabe	Aenderung	Tag	Name		

ESCHA
BAUELEMENTE GmbH
58553 Halver
www.escha.de

Werkstoff: Diverse / Umspritzung: TPU	Alternativ: Farbe: schwarz	Oberfläche:	A3
Benennung:	Anschlussleitung M12x1, 4-polig, A-Codierung		Massstab 2:1
Nr.: 5019346 194442	Erstverwendung: AL-WWAK12.014-*/S370/S3108	Art.-Nr.: -	
Ersatz fuer: -	Projekt-Nr.: M11-0358		