

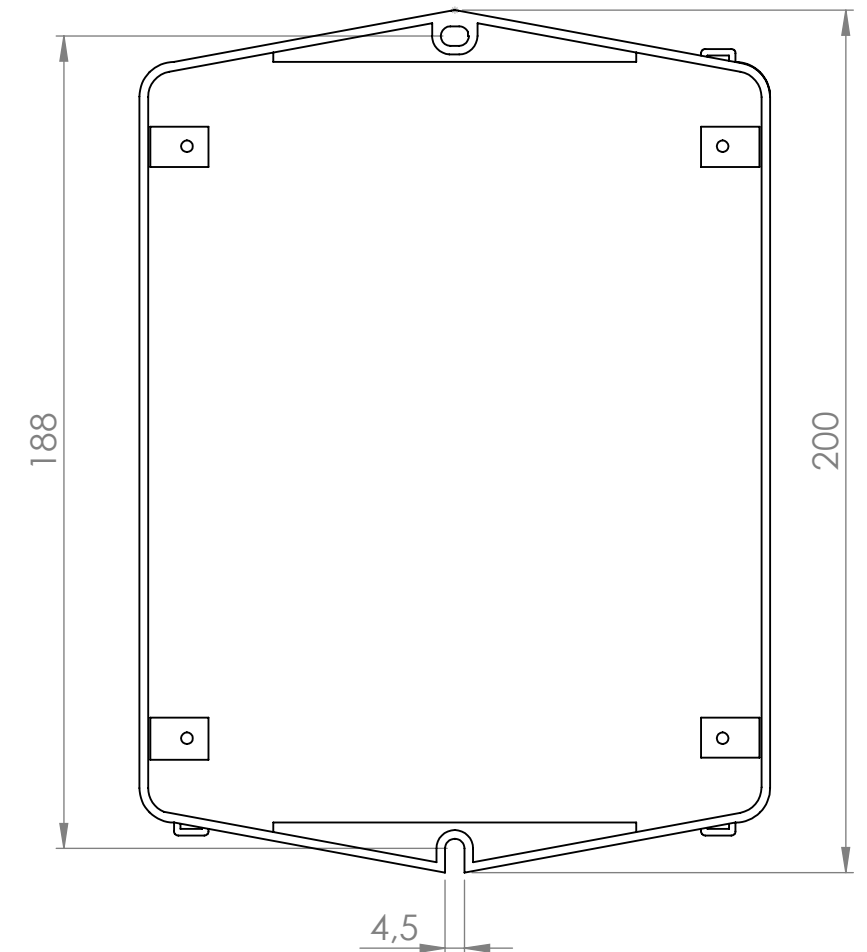
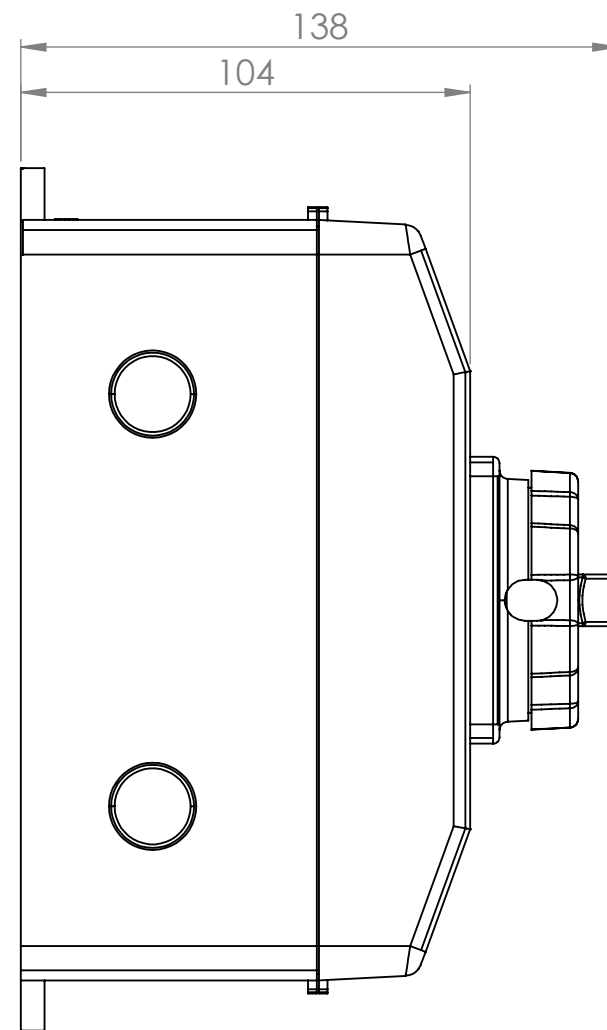


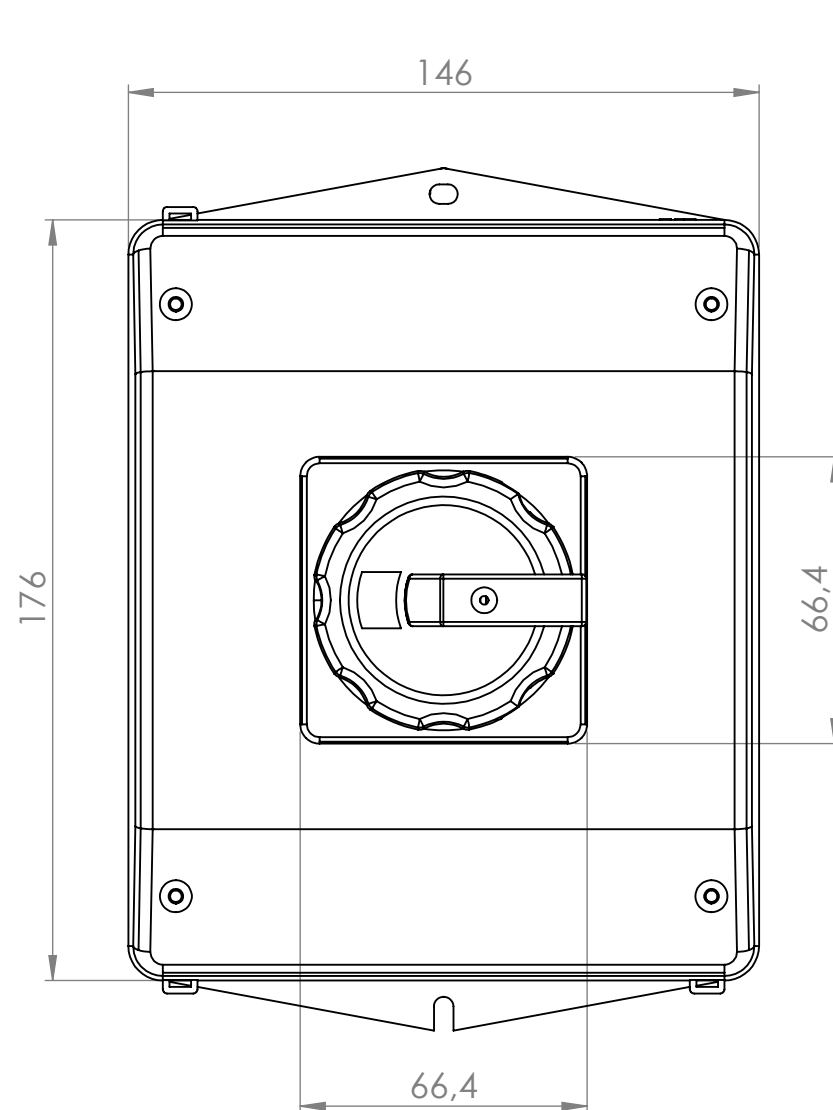

Schaltertype /Switch type: WAP162/RLT25/6PM-D2/Z33/1/2XH11

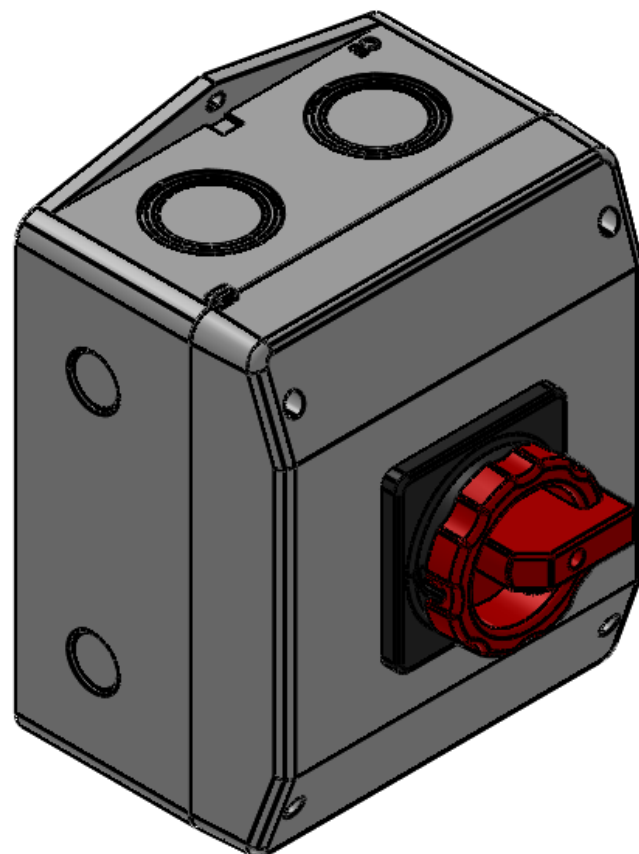

Ue 690VAC
 Ith 25A
 AC23 (400V) 9,5kW
 AC3 (400V) 7,5kW
 Anschlussquerschnitt max / Connection cross 16mm²
 Drehmoment Klemmen / Torque clamps 2Nm
 Verlustleistung je Kontakt bei Nennstrom / Power loss 1 contact: 1,1W
 Umgebungstemperatur / Ambient temp: -30°C - +70°C
 Schutzart / Protection IP65

HV / HE	Schalter-Typ / switch type	
...11	1x S + 1x Ö	1x NO + 1x NC
...02	2x Ö	2x NC
...20	2x S	2x NO

Hilfsschalter für LT/LO-Reihe / Auxilliary switch for LT/LO-series				
IEC 60947-5-1				
Bemessungsisolationsspannung	/ Rated insulation voltage	Ui	V	500
therm. Dauerstrom	/ Thermal Uninterrupted current	Ith	A	10
AC-15	120 V	A	A	6
	220...240 V	A	A	3
	380...415 V	A	A	1,8
	500 V	A	A	1,4
DC13	125 V	A	A	1,1
	250 V	A	A	0,3
Anschlussquerschn. starr	/ solid wire	mm ²	2x 0,75...4	
Anschlussquerschn. flexibel m. Aderendh.	/ flexible with. wire end ferrules	mm ²	2x 0,75...4	
Anzugsmoment Klemmen	/ Tightening torque clamps	Nm	0,8...1,1	