


# Kompaktspanner

Gekapselte Bauform, mit Selbsthaltung

# VG/VG2 40

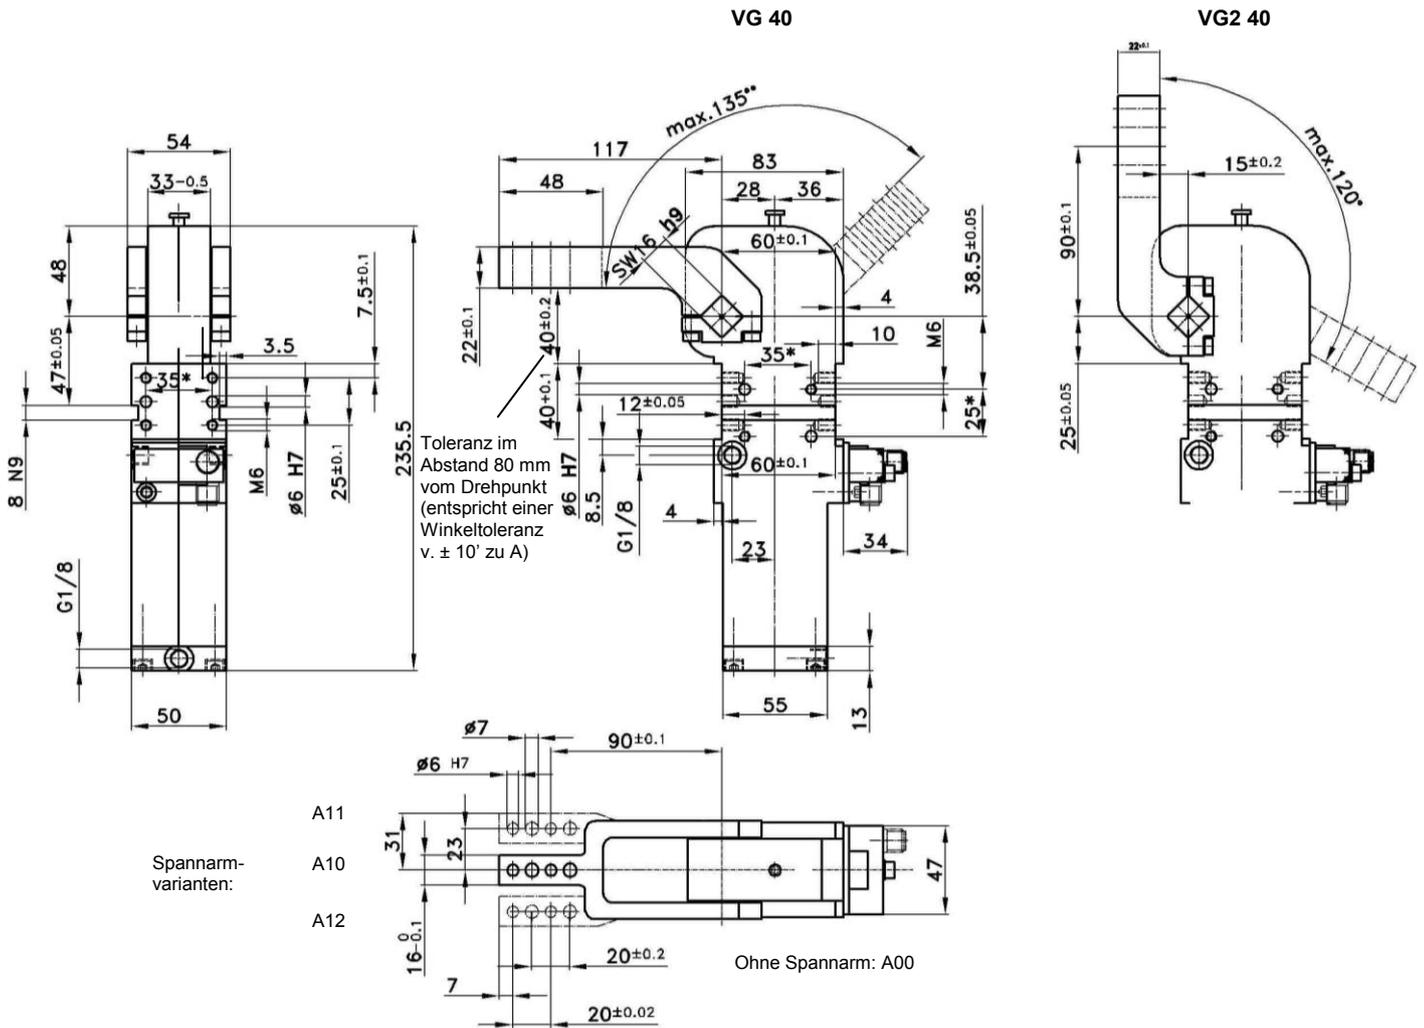

### Bestellbeispiel:

VG 40 A10 T12 135°

VG 40: Typ  
A10: Spannarmvariante  
T12: Abfragesystem  
135°: Öffnungswinkel

### Bestellschlüssel Tünkers Abfragesysteme:

...T00 Ohne Abfrage  
...T12 Induktivabfrage 24V, 1 Abgang mit integrierten LED's

### Standardöffnungswinkel:

VG... = 135°, VG2... = 120°

### Sonderöffnungswinkel:

Zwischen 45° und 135° in 15°-Intervallen lieferbar.  
Bitte bei der Bestellung angeben.

\*Toleranz für Stiftbohrungen  $\pm 0,02$ , für Gewindebohrungen  $\pm 0,1$ .

Medium: Luft, max. 6 bar, Betrieb mit ölfreier Luft zulässig.

**Achtung:** Bei Montage sind unbedingt externe Drosselrückschlagventile zu verwenden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Typ	Haltemoment max.	Spannmoment bei 5 bar	Kolben Ø	Gewicht ~ (kg)
VG 40	380 Nm	120 Nm	40	2