

Ultralift LM™

HEBEMAGNET

Stahl sicherer, schneller und effizienter heben - mit dem neuen Hebemagneten Ultralift LM™ von Eclipse Magnetics.

KEINE BETRIEBSKOSTEN

Es ist kein Strom erforderlich
– keine zusätzlichen Kosten.

EINFACH ZU INSTALLIEREN

Einfach an Ihrem Kran oder Ihr
Hebezeug einhaken und das Gerät ist
einsatzbereit.

EINFACH ZU VERWENDEN

Eine Person kann
die Last mühelos in
wenigen Sekunden
anbringen.

NEU

HOHE LEISTUNG

Neodym-Magnetmaterial
aus seltenen Erden sorgt
für eine leichtgewichtige,
wirkungsvolle Leistung.

SCHUTZ DER LAST

Die Oberfläche der Last
wird nicht markiert.

SPACE-SAVING


Zugang ist nur zur Oberseite der
Last erforderlich, wodurch ein
effizienterer Einsatz Ihrer Lager-
und Handhabungsbereiche
gewährleistet wird.

SICHERES HEBEN

Sicherheitsverriegelungsmechanismus
verhindert die unbeabsichtigte
Freigabe der Last.

5 GRÖSSEN VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN Sichere Arbeitslast gibt einen Sicherheitsfaktor von 3:1 an

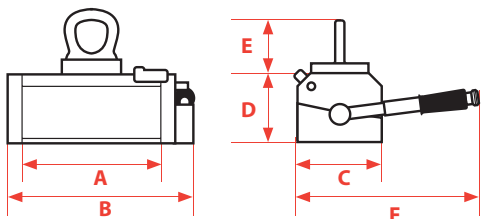

Modell Nr.	Eigenge- wicht (kg)	Abmessungen (mm)						Flachprofil			Rundprofil		
		A	B	C	D	E	F	Sichere Arbeitslast (kg)	Min. Dicke (mm)	Max. Länge (mm)	Sichere Arbeitslast (kg)	Max. Durch- messer (mm)	Max. Länge (mm)
LM0125	4.5	110	150	76	62	54	150	125	20	1500	50	250	1500
LM0250	8.5	165	210	90	72	76	200	250	25	1500	100	300	1500
LM0500	17.5	225	281	106	88	103	243	500	30	2000	200	400	2000
LM1000	36.5	325	391	136	103	113	365	1000	45	3000	400	450	3000
LM2000	79	400	483	186	132	170	526	2000	70	3000	800	600	3000

ECLIPSE MAGNETICS LTD

Atlas Way
Atlas North
Sheffield S4 7QQ
England

T: +44 (0) 114 225 0600
F: +44 (0) 114 225 0610
sales@eclipse-magnetics.co.uk
www.eclipse-magnetics.co.uk

