


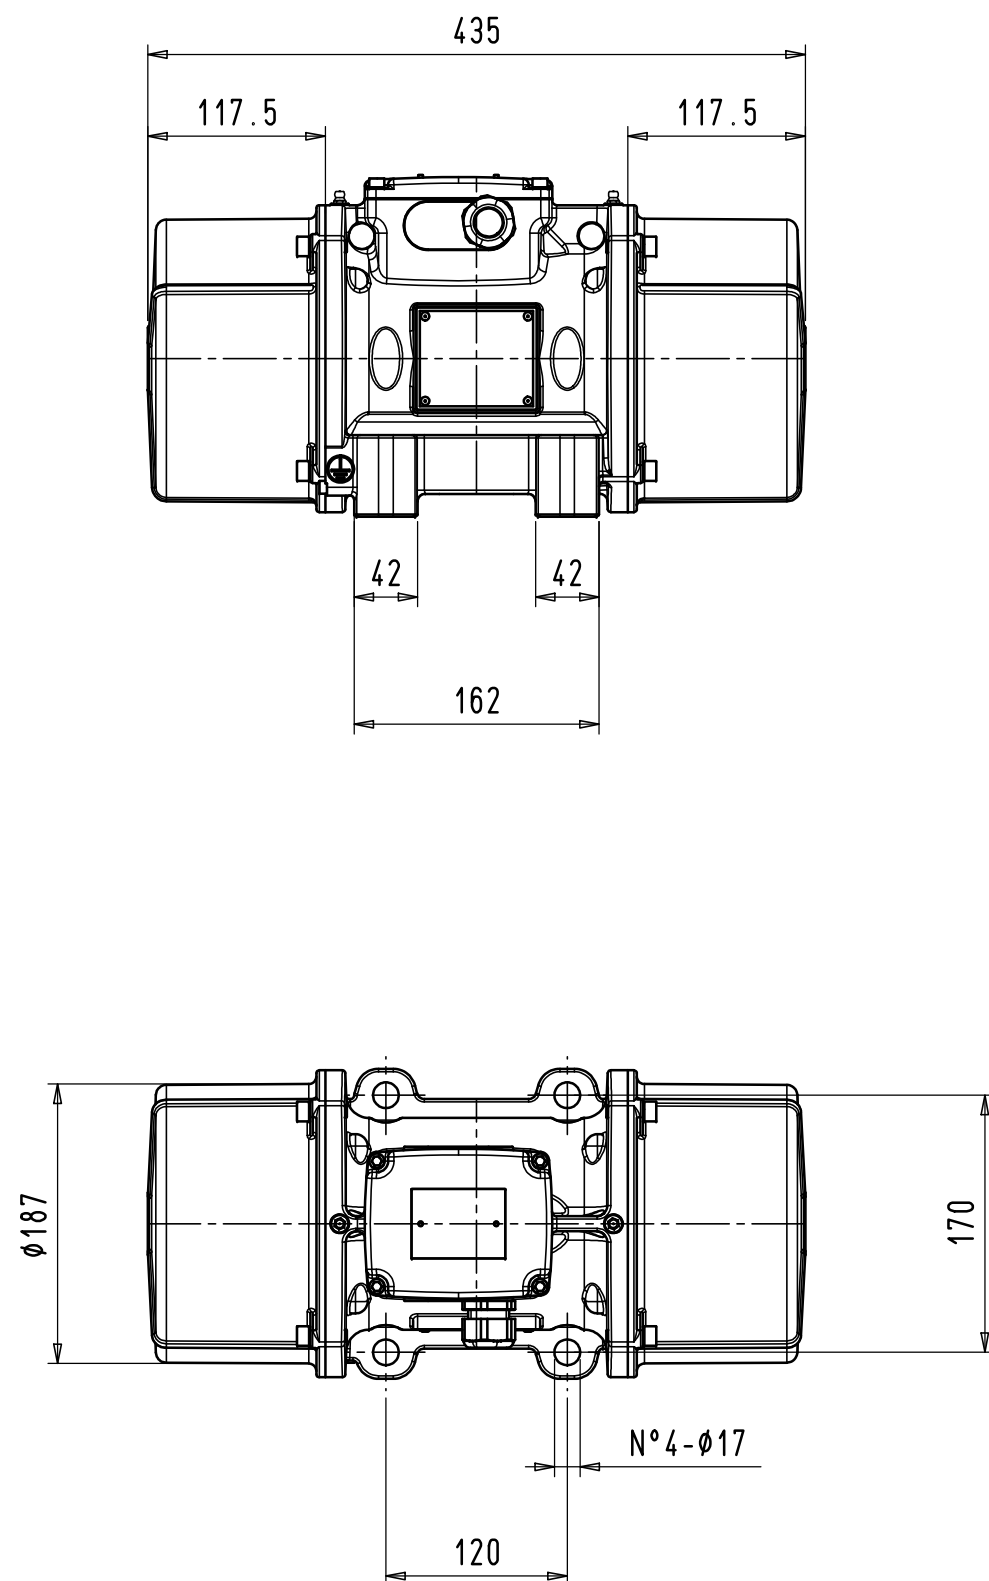

Static Moment	Momento Statico	415 Kgmm
Centr. Force	Forza Centr.	1045 Kg - 10.25 KN
RPM	Giri	1500 Rpm
Frequency	Frequenza	50 Hz
Input Power	Max. Potenza Assorbita	550 W
Input Voltage	Tensione di Alimentazione	230-400 V
Input Current	Corrente Assorbita	1.64 - 0.95 A
Power Factor	Fattore di Potenza	0.88 (cosφ)
Efficiency	Rendimento	73 %
Starting Current	Corrente di Avviamento	7.3 / 4.25 A
Starting Time	Tempo di Avviamento	1.59 sec
Ambient Temperature	Temperatura Ambiente	40 C°
Bearing Type	Cuscinetto Tipo	NJ 306 E C4
B10 Life Bearing	Durata in ore	15500
Unit Weight	Peso	35 Kg
DATA 04/02/2010		VERIF.
DIS. Venturoli		APPROV.
Denominazione		
FIGURINO CON TABELLA MVS1 15/1100-S02 50HZ		
Disegno di proprietà Italvibras e' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e realizzarlo senza autorizzazione. Italvibras tutela i propri diritti a rigore di legge.	SCALA : 1:5	CLIENTE
		CODICE
		FT601524A
		REV. 0