

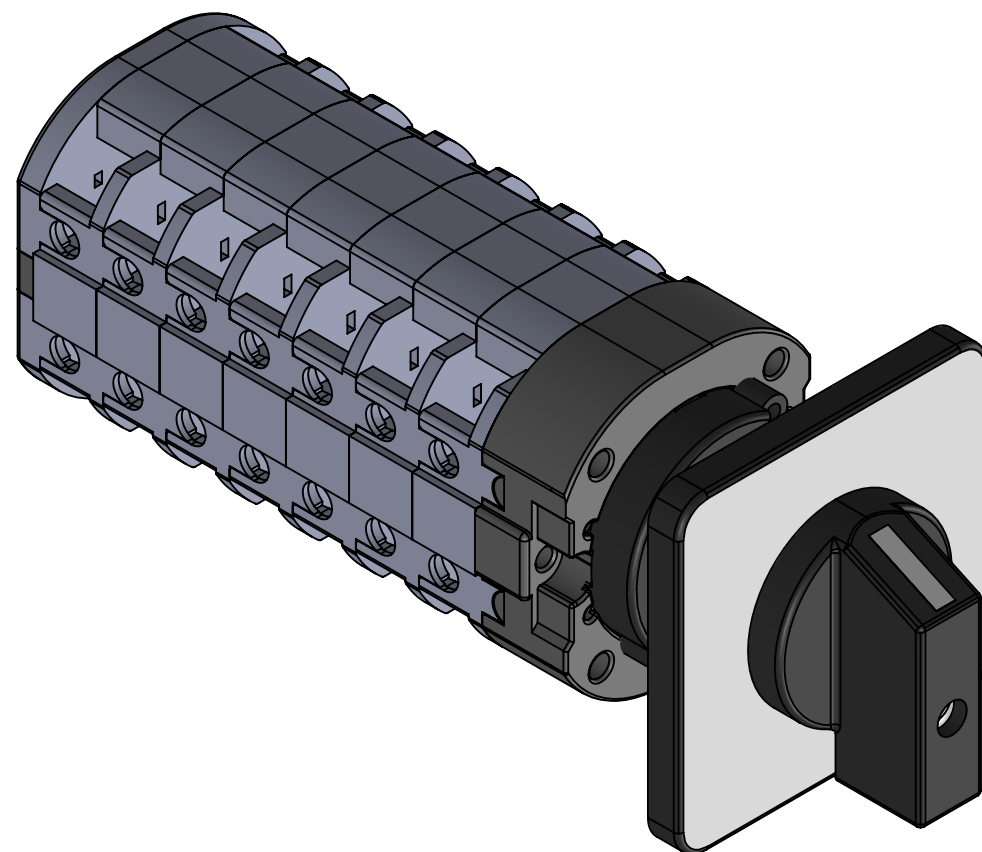
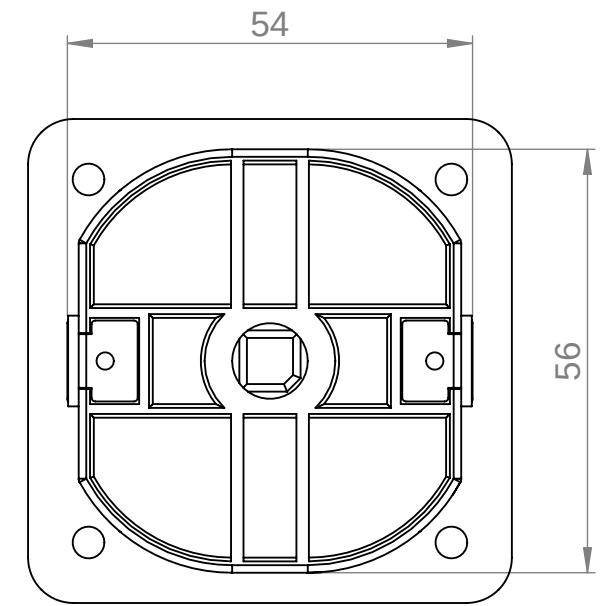
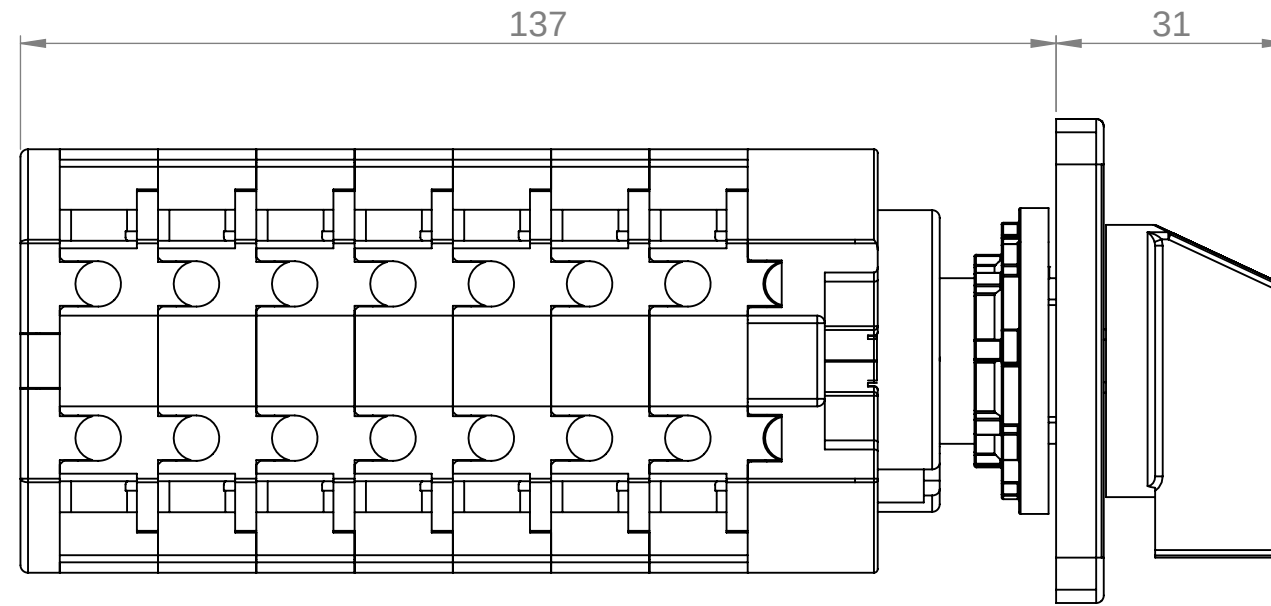


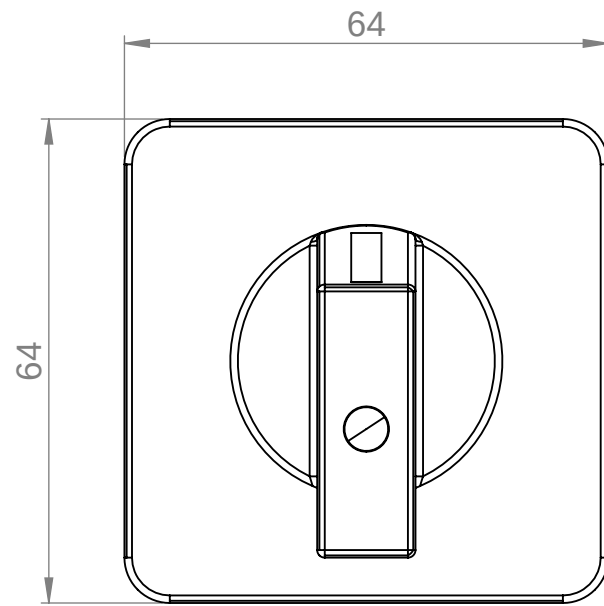

{ÖKI-fúŠNúèLJŠ κ {ØλúÖK úèLJŠY
 ² ! .ΤCHKOH½ a kb{

Bohrbild / Hole pattern

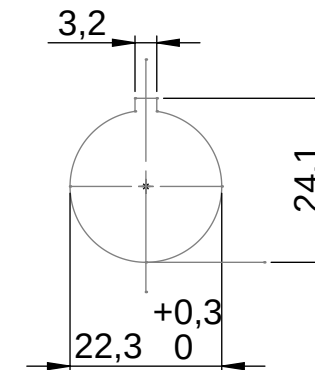

Ue
 Ith
 AC23 (400V)
 AC3 (400V)
 Anschlussquerschnitt max / Connection cross
 Drehmoment Klemmen / Torque clamps
 Verlustleistung je Kontakt bei Nennstrom / Power loss 1 contact:
 Umgebungstemperatur / Ambient temp:
 Schutzart / Protection

690VAC
 45A
 15kW
 11kW
 6mm²
 1,35Nm
 1W
 -30°C - +70°C
 IP65