


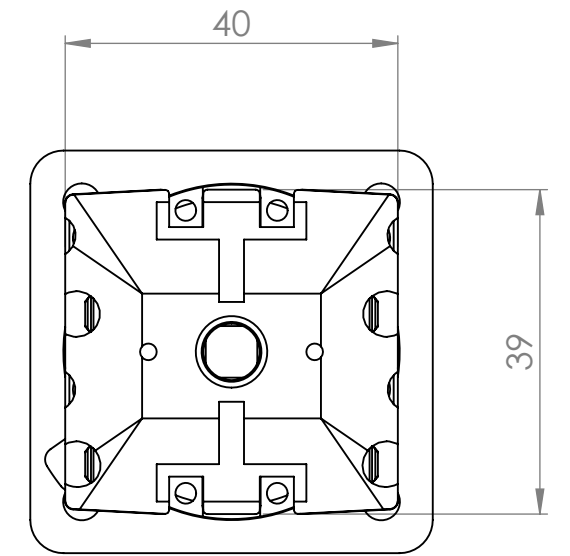
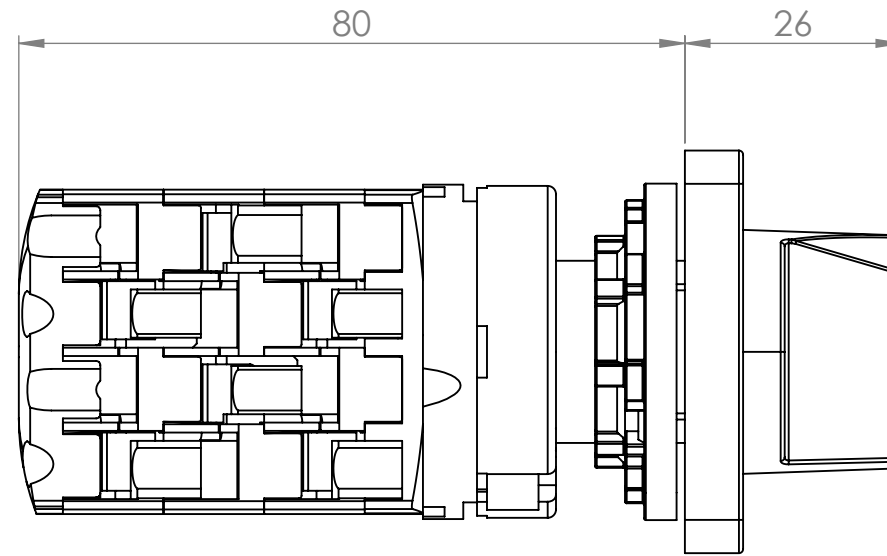


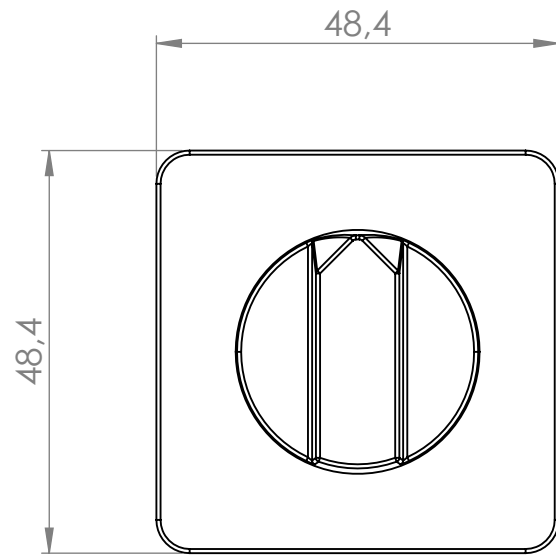

Bohrbild / Hole pattern

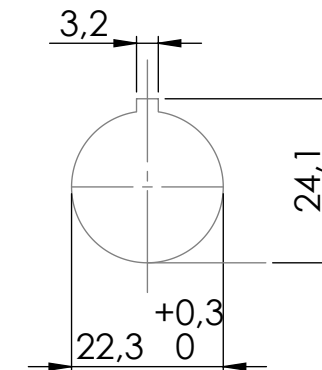

Schaltertype / Switch type: V30/8ZM/BS/Z6

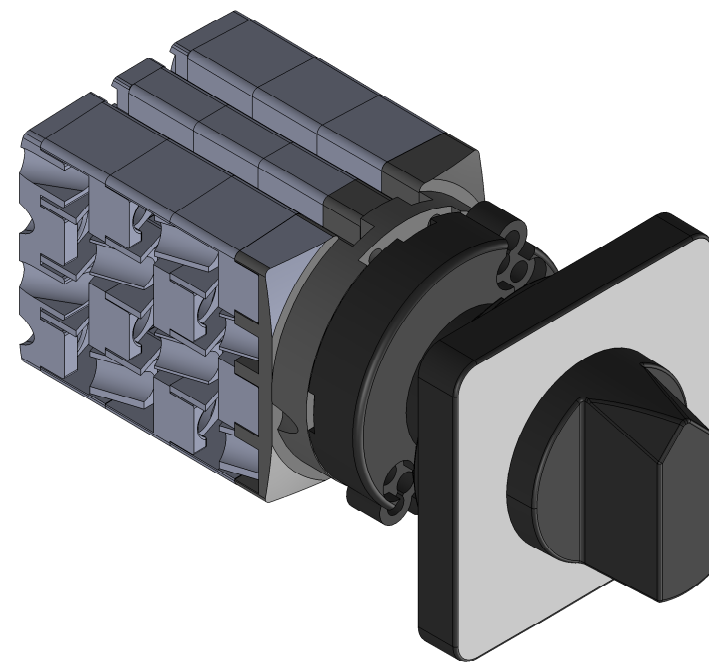

Ue
 Ith
 AC23 (400V)
 AC3 (400V)
 Anschlussquerschnitt max / Connection cross
 Drehmoment Klemmen / Torque clamps
 Verlustleistung je Kontakt bei Nennstrom / Power loss 1 contact:
 Umgebungstemperatur / Ambient temp:
 Schutzart / Protection

690VAC
 25A
 7,5kW
 5,5kW
 4mm²
 1,1Nm
 2,3W
 -30°C - +70°C
 IP65